
Unité de perçage

Série TFLG - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: 1/2" x 20

Fiche technique

TFLG5

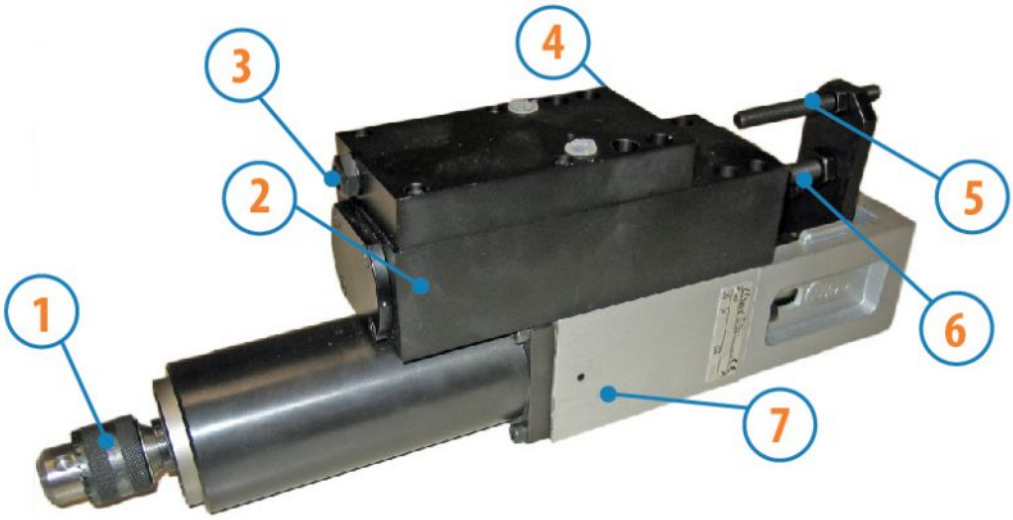

1. Mandrin
2. Frein hydraulique
3. Vis de réglage de la course freinée
4. Micro commutation du retour de l´unité
5. Butée réglage micro inversion de la course
6. Butée réglage de la course freinée
7. Corps

Fiche technique

Modèle	TFLG5
Code	8602336
Vitesse à vide - tours/min	500
Perçage sur acier mm - Bois	20
Perçage sur acier mm - Aluminium	16
Perçage sur acier mm - Acier	13
Course tot. - mm	100
Course freinée - mm	75
Poussée d’avance à 6 bars - Kg	100
Puissance - Watt	285
Puissance - HP	0,38
Poids - Kg	9,5
Consomm. d’air - Nl/cycle	500
Raccord air	1/4’ GAS
Tuyau - ø min	8
Mandrin fourni - Code	3715815