

MOTEURS SANS EMBRAYAGE (REGLAGE DU DECROCHAGE)

SERIE ALFB SCAN - No réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique
ALFB4D SCAN



1. Porte-embouts six pans 1/4" avec décrochement rapide
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air



Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALFB4D SCAN
Rotation droite - Code	8604224
Vitesse à vide - tours/min	300
Couple max - Nm	15,0
Serrage de vis	M5-M6

Caractéristiques du formulaire

Fixation avec glissement axial.
Porte-insert 1/4 avec système de décrochage rapide.

Courbes caractéristiques

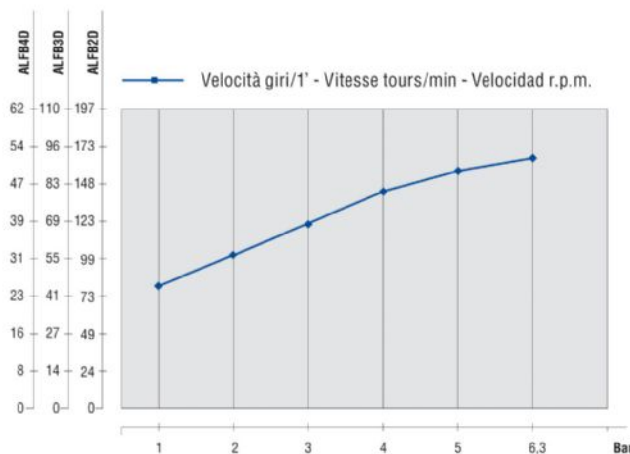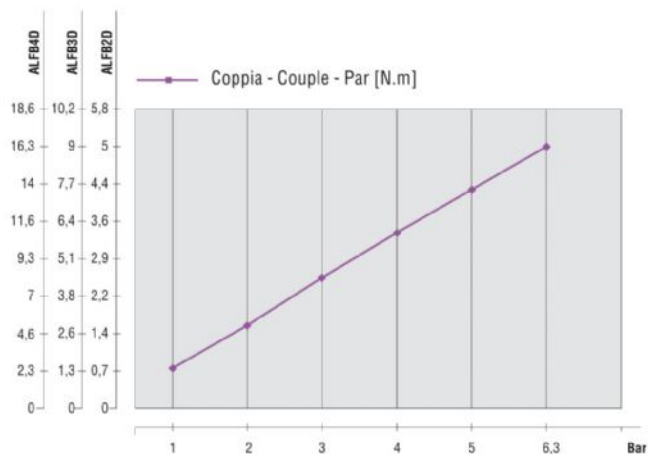

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

ALFB4D SCAN

Technical drawing of the 1000 Series tool, showing a cross-sectional view and a side view with dimensions.

Cross-sectional view (Left):

- Dimensions: Y, V, U, Z.

Side view (Right):

- Dimensions: F, F1, B, A, E, 14, Ø20, Ø14, Ø26, Ø C h9, Ø D.
- Label: Zona di presa / Grip zone / Griffzone.

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALFB4D SCAN	8604224	129,7	46,7	34	38	47	120	9,5	11	G1/4"	G3/8"