


## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique  
ALCYO22 ATE (\*)

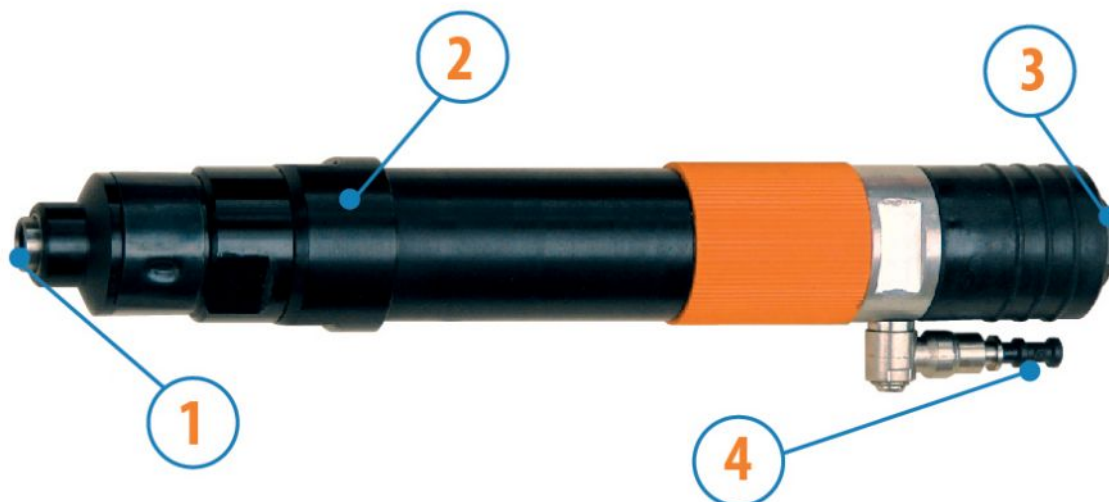

1 Porte-embouts six pans 1/4"

2. Zone de prise

3. Raccord d'air comprimé

4. Signal de vissage exécuté

### Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALCYO22 ATE (*)
Rotation droite - Code	8604273
Vitesse à vide - tours/min	1200
Couple max - Nm	0,8 - 2
Ressort embrayage	Bleu

### Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

### Réglage du couple

Fiche technique  
ALCYO22 ATE (\*)

