
# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**ALCYO44 AT**

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

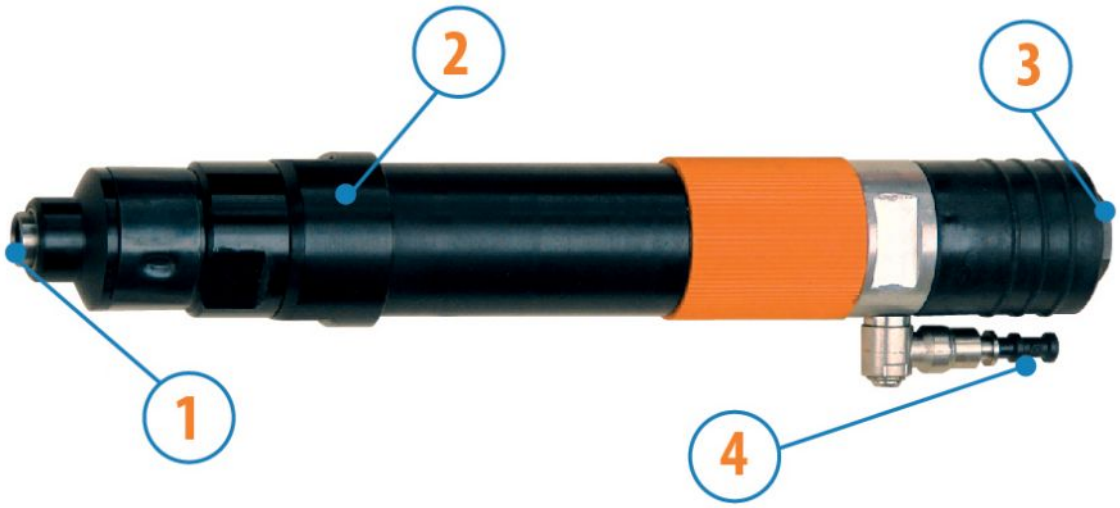


1 Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Rotation droite - Modèle | ALCYO44 AT |
| Rotation droite - Code | 8604274 |
| Vitesse à vide - tours/min | 800 |
| Couple max - Nm | 1,7 - 3,0 |
| Ressort embrayage | Neutre |

## Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
**ALCYO44 AT**

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

## Réglage du couple

