
MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALFB22 AT

SERIE ALFB ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

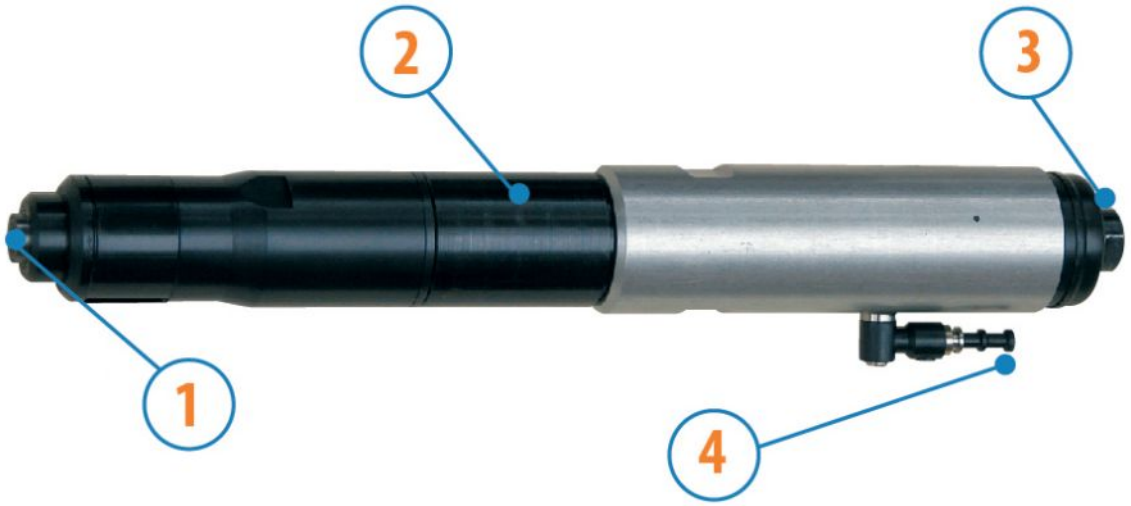

1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALFB22 AT
Rotation droite - Code	8604251
Vitesse à vide - tours/min	1000
Couple max - Nm	1,8 - 3,5
Ressort embrayage	Orange

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALFB22 AT

SERIE ALFB ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'


Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

Codice molla Code ressort Código muelle	Colore molla Couleur ressort Color muelle	Campo di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm
5 08 01 98	Azzurra Bleu ciel Azul claro	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Bleu foncé Azul oscuro	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutre Neutro	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Naranja	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Argent Plata	2-7.6
5 08 02 02	Oro Or Dorado	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platine Platino	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Dimensions hors tout

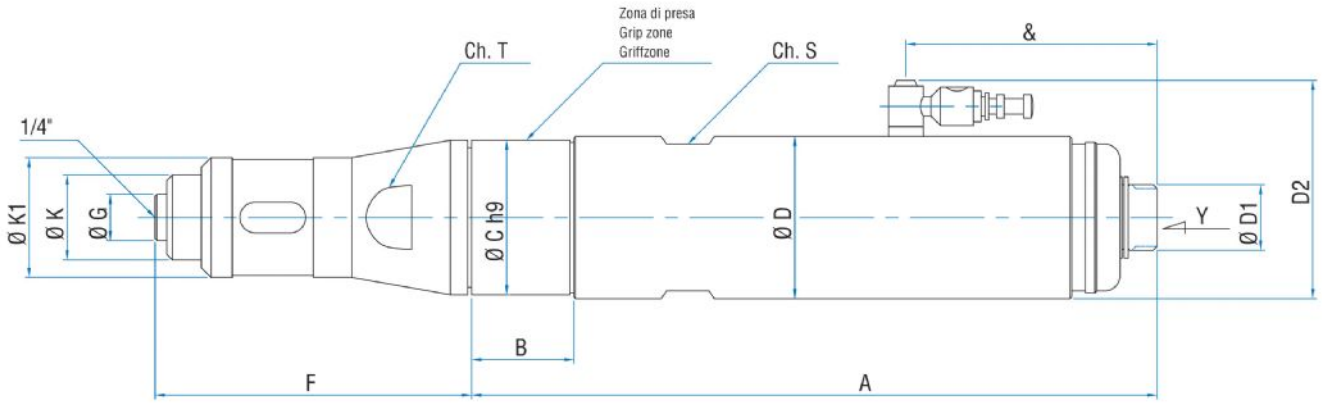

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALFB22 AT

SERIE ALFB ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm (*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22 AT	8604251	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65