
MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"
Le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
ALGS3R ATE

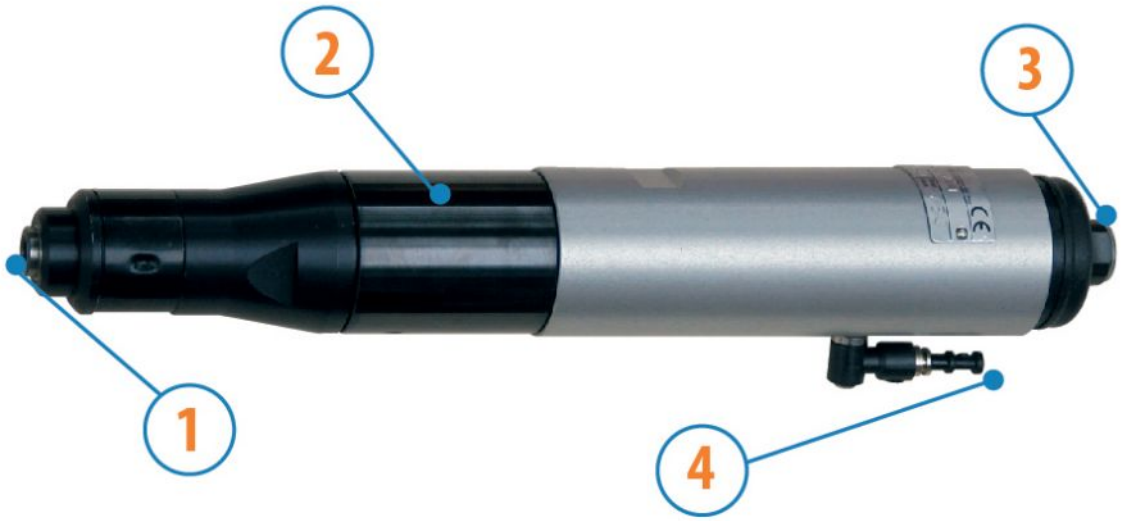

1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	ALGS3R ATE
Reversible - Code	8604283
Vitesse à vide - tours/min	800
Couple max - Nm	2,0 - 7,6
Ressort embrayage	Argent

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4” (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALGS3R ATE


SERIE ALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"


Le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

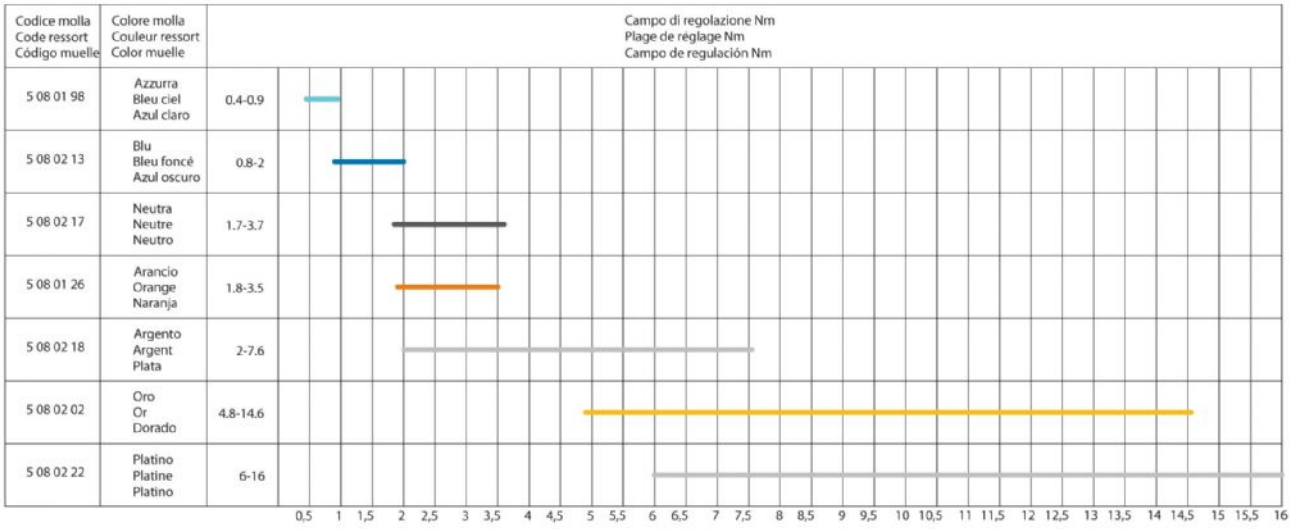

Dimensions hors tout

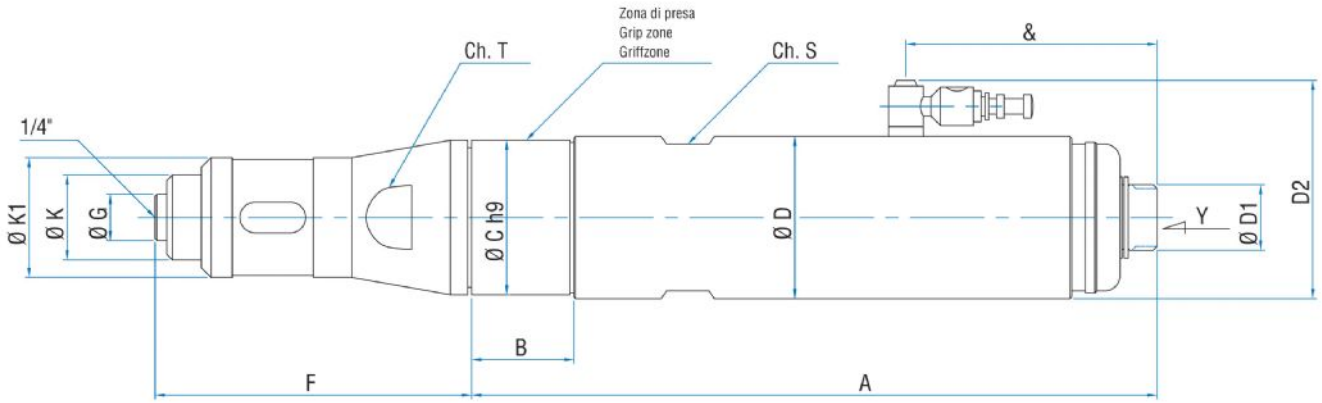

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
ALGS3R ATE

SERIE ALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS3R ATE	8604283	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65