
MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
SALGS5R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

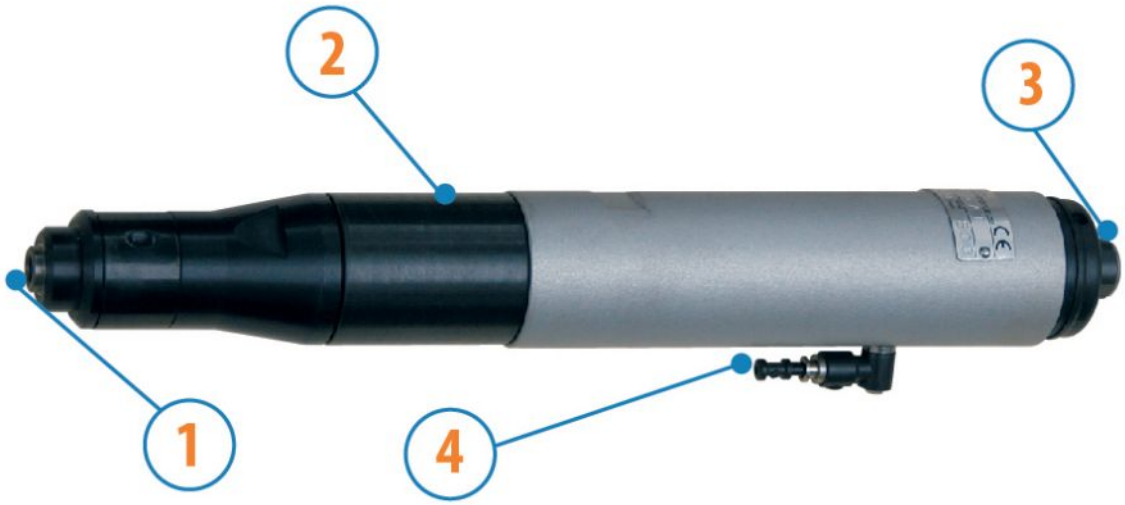

1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d´air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	SALGS5R ATE
Reversible - Code	8604334
Vitesse à vide - tours/min	400
Couple max - Nm	4,8 - 14,6
Ressort embrayage	Or

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1⁄4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


Fiche technique
SALGS5R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles


WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

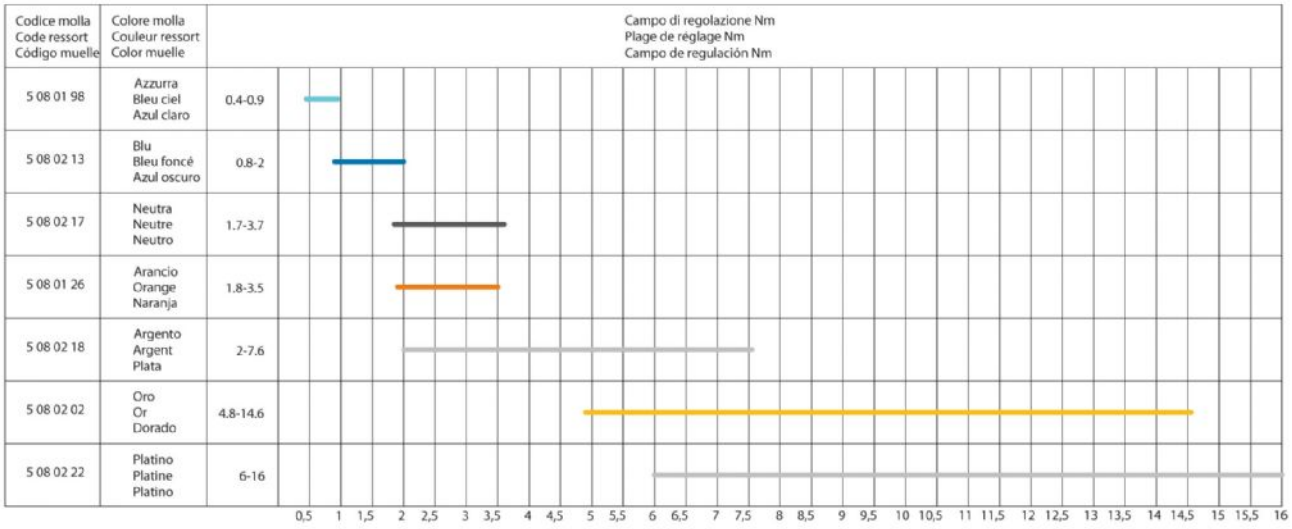

Dimensions hors tout

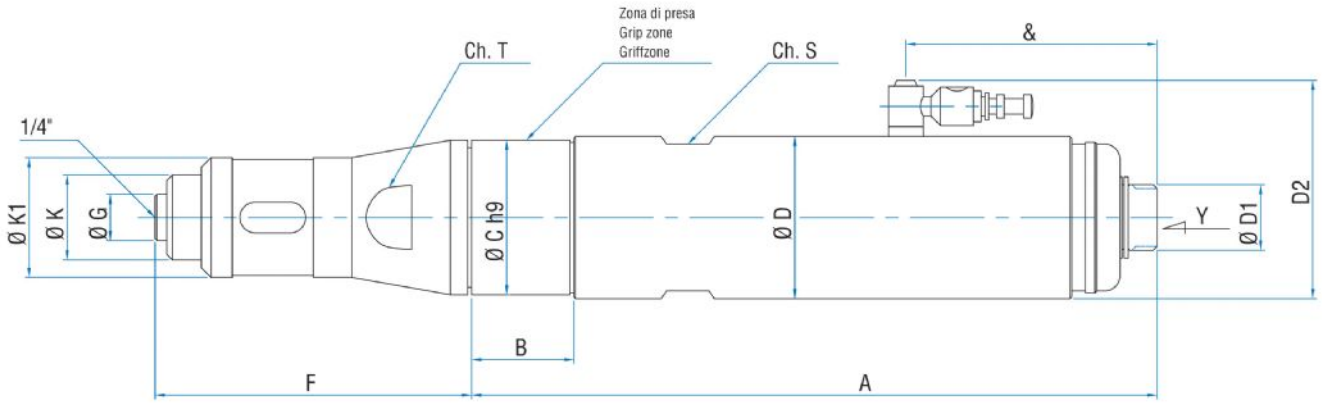

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique
SALGS5R ATE

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1'

Note: le couple en rotation gauche n"est pas contrôlé par l"embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5R ATE	8604334	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65