

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique
ALGS2D FR



1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rotation droite - Modèle | ALGS2D FR |
| Rotation droite - Code | 8604207 |
| Vitesse à vide - tours/min | 2300 |
| Couple max - Nm | 2,6 |
| Serrage de vis | M2-M3 |
| Ressort embrayage | Jaune |
| Groupe d'embrayage | 7311142 |

Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de régler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.

Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.

Fixation porte-insert standard 1/4" (6,35 mm).


MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique
ALGS2D FR

Dimensions hors tout

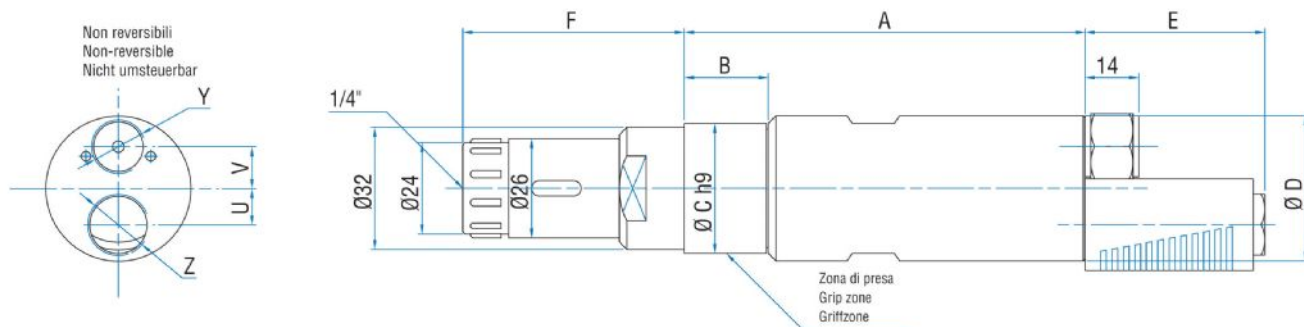

| Modèle | Code | A | B | C | D | E | F | U | V | Y | Z |
|--------------|---------|-------|----|----|----|----|------|----|----|------|------|
| ALGS2D FR | 8604207 | 118,5 | 29 | 40 | 42 | 47 | 56,9 | 11 | 13 | 1/4" | 3/8" |