

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique  
**ALGS5D FR**



1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

### Fiche technique

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rotation droite - Modèle   | ALGS5D FR |
| Rotation droite - Code     | 8604209   |
| Vitesse à vide - tours/min | 500       |
| Couple max - Nm            | 11,7      |
| Serrage de vis             | M5-M6     |
| Ressort embrayage          | Neutre    |
| Groupe d'embrayage         | 7311143   |

### Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de régler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.

Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.


Fixation porte-insert standard 1/4" (6,35 mm).

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE  
SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Non réversibles  
WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique  
ALGS5D FR

Dimensions hors tout

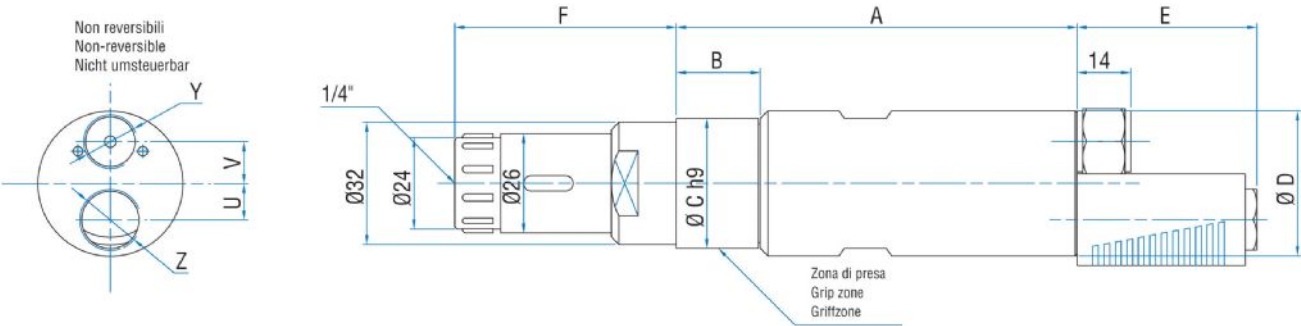

| Modèle       | Code    | A     | B  | C  | D  | E  | F    | U  | V  | Y    | Z    |
|--------------|---------|-------|----|----|----|----|------|----|----|------|------|
| ALGS5D<br>FR | 8604209 | 143,5 | 54 | 40 | 42 | 47 | 56,9 | 11 | 13 | 1/4" | 3/8" |