
# SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

POSTES DE VISSAGE AUTOALIMENTES A COLONNE - orientation de vis à tiroir basculant

WATT: 100-480 / RPM: 330 - 4200 / CONSOMMATION: 25-36 Nl/ciclo

Fiche technique
**BASCO S A2P**

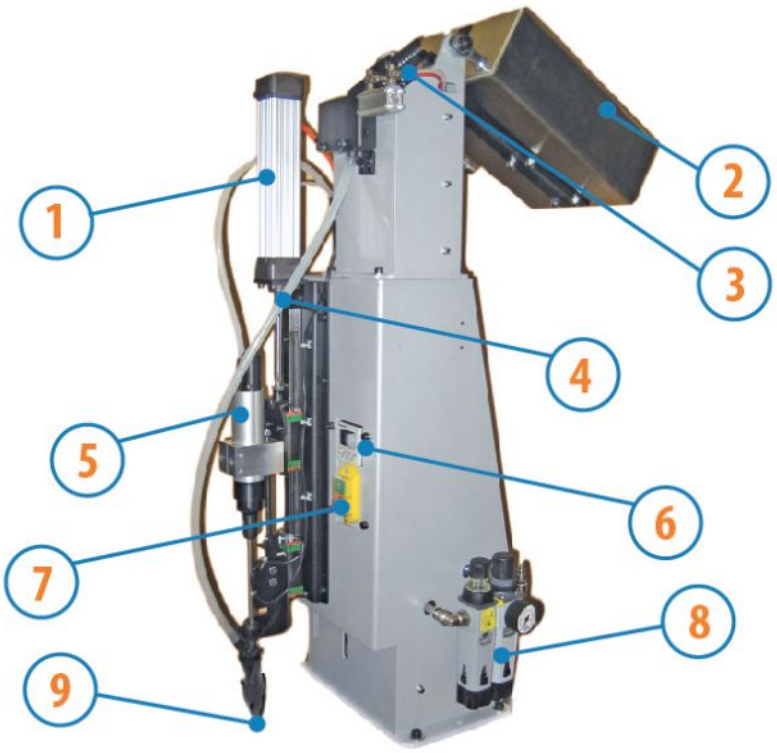


1. Piston de progression moteur
2. Boîte basculante
3. Sélecteur vis
4. Tuyau adduction vis
5. Moteur
6. PLC avec écran LCD
7. Contrôles
8. Lubrificateur avec régulateur de pression
9. Tête de vissage

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | BASCO S A2P |
| Code | 8840021 |
| Course max. - mm | 40 |
| Longueur - mm | 595 |
| Largeur - mm | 320 |
| Hauteur - mm | 1130 |
| Base d"appui - mm | 280 X 215 |

## Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l’équipement standard normal (mm)

# SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

Fiche technique
**BASCO S A2P**

POSTES DE VISSAGE AUTOALIMENTES A COLONNE - orientation de vis à tiroir basculant

WATT: 100-480 / RPM: 330 - 4200 / CONSOMMATION: 25-36 Nl/ciclo

BASCO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 |
| Longueur | 8 - 25 | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | 20 - 40 |