
SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) - DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 2014 44Y

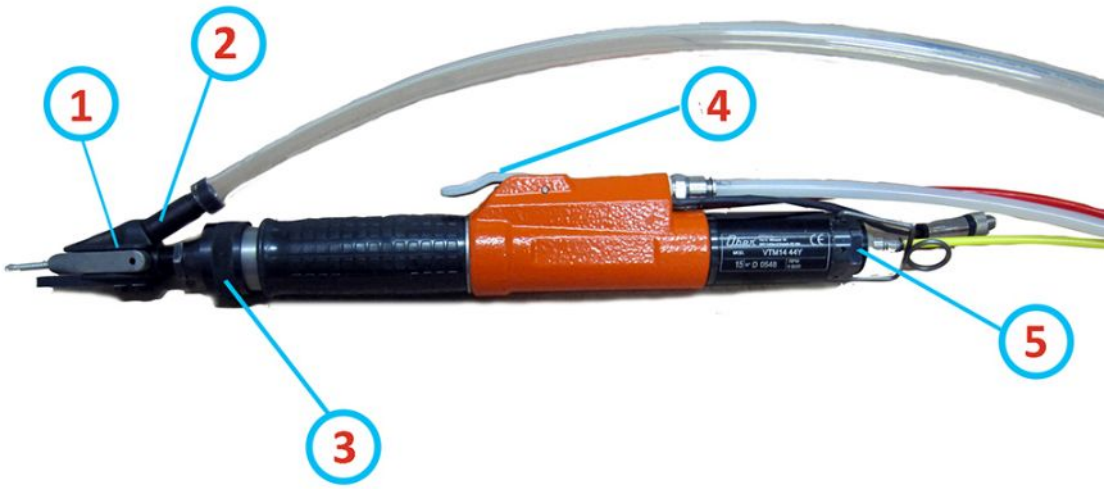

1. Tête de guidage des vis
2. Tuyau d"adduction vis
3. Collier de fixation rapide de la tête
4. Levier de démarrage
5. Piston pour option vis saillie

Fiche technique

Modèle	VITMATIC 2014 44Y
Code	8306610
Vitesse à vide - tours/min	1000
Couple max - Nm	2
Puissance - Watt	110
Consommation air - Nl/cycle	14
Course - mm	47
Longueur - mm	330

SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) - DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 2014 44Y

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Longueur	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52