
SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) - DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 2FLVS99-EL

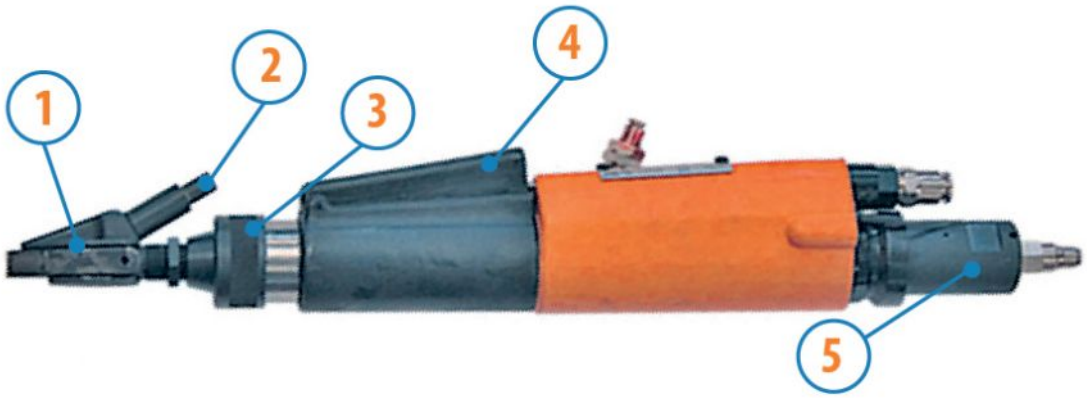

1. Tête de guidage des vis
2. Tuyau d"adduction vis
3. Collier de fixation rapide de la tête
4. Levier de démarrage
5. Piston pour option vis saillie

Fiche technique

Modèle	VITMATIC 2FLVS99-EL
Code	8306602
Vitesse à vide - tours/min	1000
Couple max - Nm	3,6
Puissance - Watt	190
Consommation air - Nl/cycle	20
Course - mm	57
Longueur - mm	358

SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) - DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 2FLVS99-EL

Dimensions hors tout

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Longueur	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52