
SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

VISSEUSES FIXES A ALIMENTATION AUTOMATIQUE - avance et retour avec piston interne

Avec tête de guidage de la vis avec déplacement à ressort - poignée avec bouton de démarrage

Fiche technique
VTM 2GC

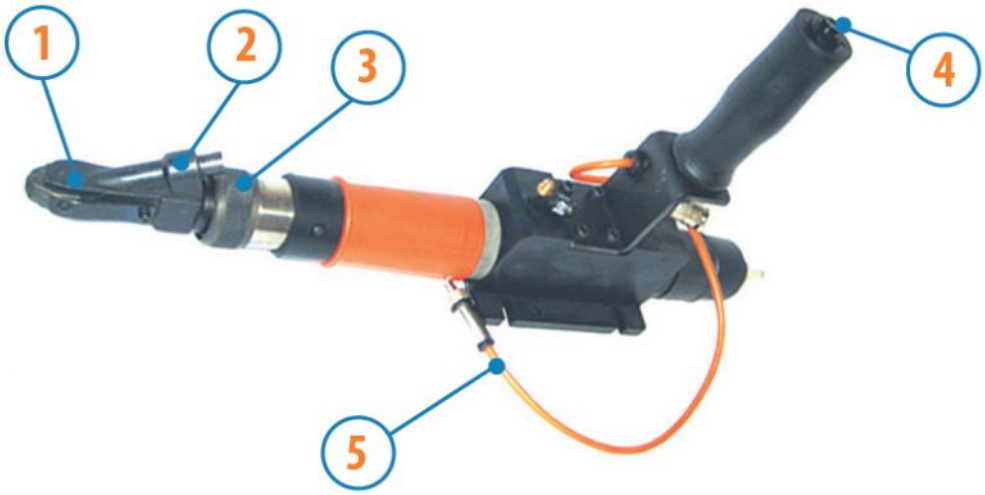

1. Tête de guidage des vis
2. Tuyau d´adduction vis
3. Collier de fixation rapide de la tête
4. Bouton de démarrage
5. Tuyau de retour

Fiche technique

Modèle	VTM 2GC
Code	8604017
Vitesse à vide - tours/min	2300
Couple max - Nm	3,5
Puissance - Watt	300
Consommation air - Nl/cycle	400
Course totale - mm	40
Poussée max - KN	130
Longueur - mm	400
Largeur - mm	80

SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

Fiche technique
VTM 2GC

VISSEUSES FIXES A ALIMENTATION AUTOMATIQUE - avance et retour avec piston interne

Avec tête de guidage de la vis avec déplacement à ressort - poignée avec bouton de démarrage

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Longueur	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Longueur	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52