


SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

VISSEUSES FIXES A ALIMENTATION AUTOMATIQUE - avance et
retour avec piston interne

Avec tête de guidage de la vis avec déplacement à ressort - poignée
avec bouton de démarrage

Fiche technique
VTM 2GC

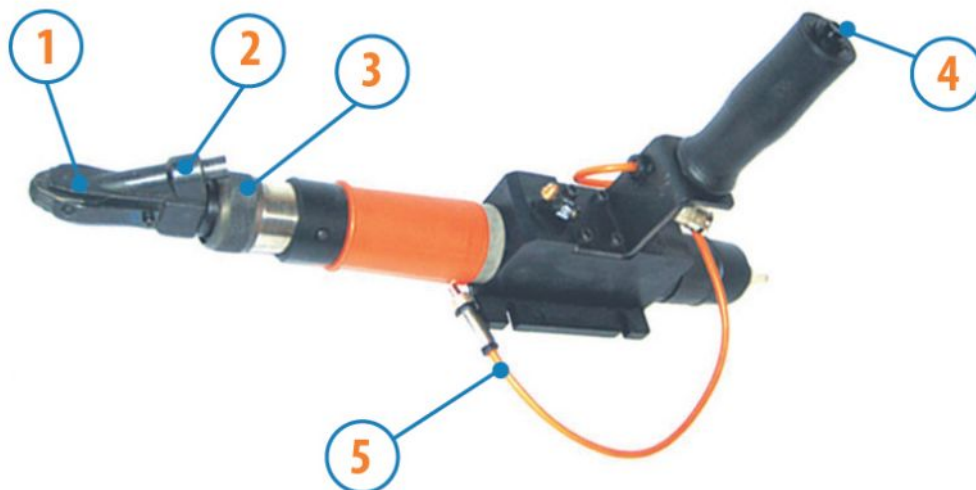

1. Tête de guidage des vis
2. Tuyau d'adduction vis
3. Collier de fixation rapide de la tête
4. Bouton de démarrage
5. Tuyau de retour

Fiche technique

Modèle	VTM 2GC
Code	8604017
Vitesse à vide - tours/min	2300
Couple max - Nm	3,5
Puissance - Watt	300
Consommation air - NI/cycle	400
Course totale - mm	40
Poussée max - KN	130
Longueur - mm	400
Largeur - mm	80

SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

VISSEUSES FIXES A ALIMENTATION AUTOMATIQUE - avance et
retour avec piston interne

Avec tête de guidage de la vis avec déplacement à ressort - poignée
avec bouton de démarrage

Fiche technique
VTM 2GC

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Longueur	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Longueur	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52