
Unité de perçage

Série TFLG - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: 1/2" x 20

Fiche technique

TFLG2

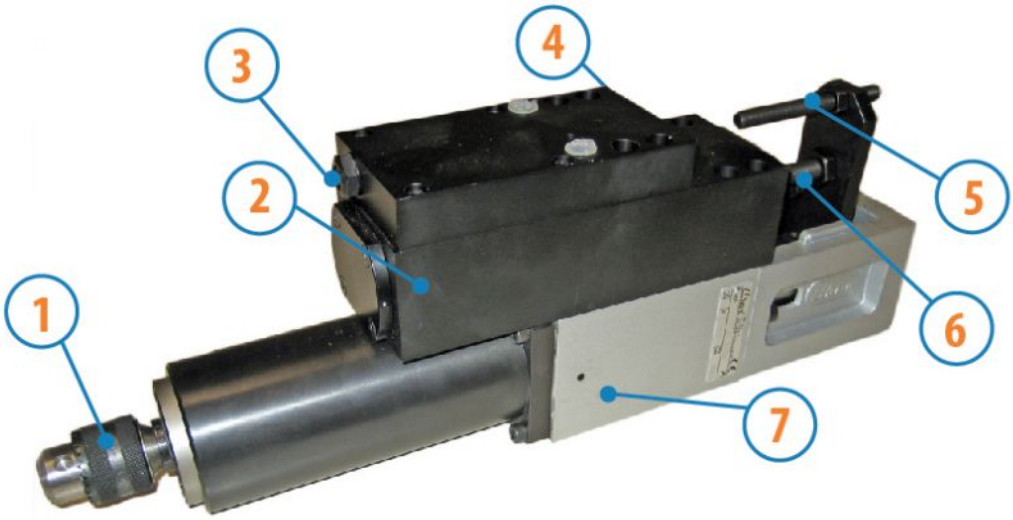

1. Mandrin
2. Frein hydraulique
3. Vis de réglage de la course freinée
4. Micro commutation du retour de l´unité
5. Butée réglage micro inversion de la course
6. Butée réglage de la course freinée
7. Corps

Fiche technique

Modèle	TFLG2
Code	8602324
Vitesse à vide - tours/min	2500
Perçage sur acier mm - Bois	14
Perçage sur acier mm - Aluminium	10
Perçage sur acier mm - Acier	8
Course tot. - mm	100
Course freinée - mm	50
Poussée d’avance à 6 bars - Kg	100
Puissance - Watt	285
Puissance - HP	0,38
Poids - Kg	9,5
Consomm. d’air - Nl/cycle	500
Raccord air	1/4’ GAS
Tuyau - ø min	8
Mandrin fourni - Code	3715815