# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

**ALCYO44 AT**

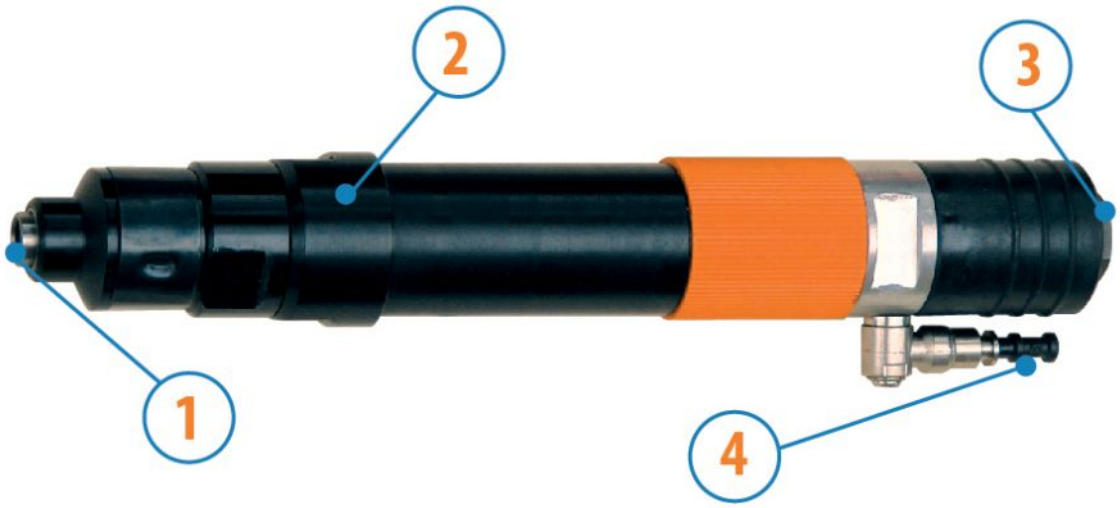


1 Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Rotazione destra - Modello | ALCYO44 AT |
| Rotazione destra - Codice | 8604274 |
| Velocità a vuoto - giri/1’ | 800 |
| Coppia max - Nm | 1,7 - 3,0 |
| Molla frizione | Neutra |

## Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

## Regolazione della Coppia

# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

## SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
**ALCYO44 AT**

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

