MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALFB22 ATE (*)

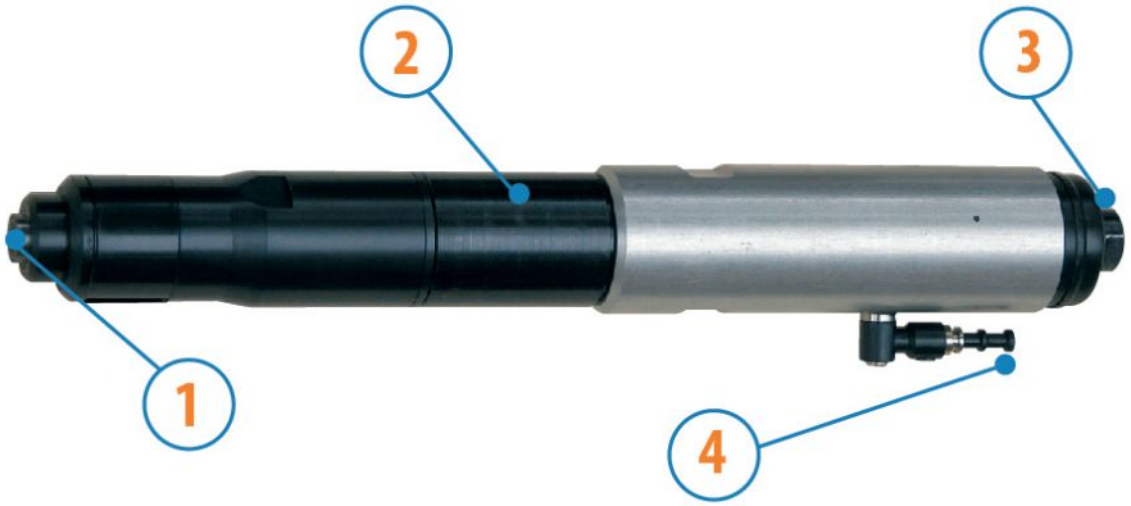

1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALFB22 ATE (*)
Rotazione destra - Codice	8604250
Velocità a vuoto - giri/1’	1000
Coppia max - Nm	1,8 - 3,5
Molla frizione	Arancio

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)


Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
ALFB22 ATE (*)

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

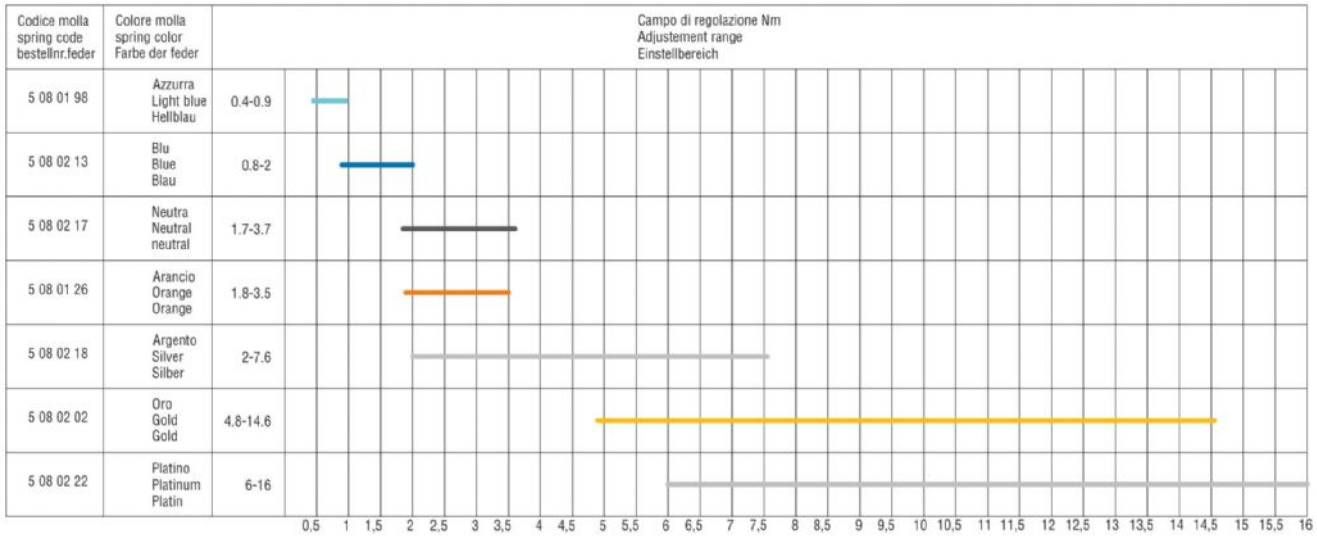

Dimensioni d'ingombro

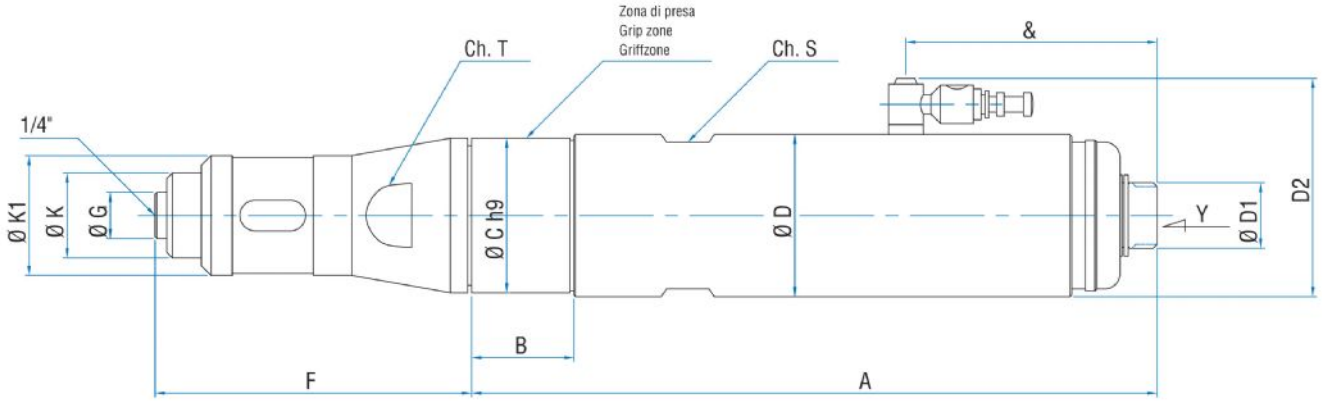

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
ALFB22 ATE (*)

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22 ATE (*)	8604250	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65