# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

**SALGS2D AT**

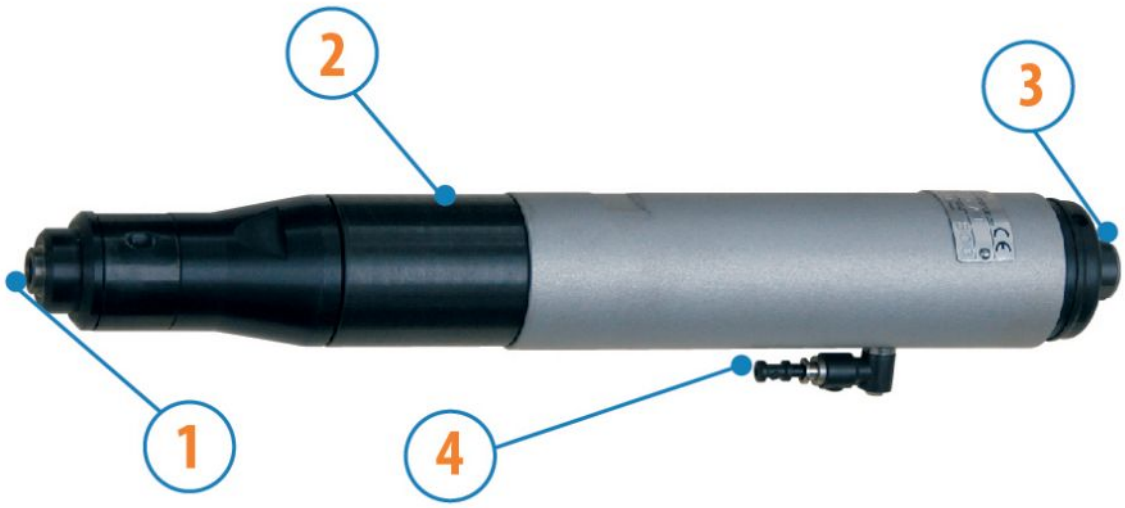


1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Rotazione destra - Modello | SALGS2D AT |
| Rotazione destra - Codice | 8604322 |
| Velocità a vuoto - giri/1’ | 1800 |
| Coppia max - Nm | 2,0 - 7,6 |
| Molla frizione | Argento |

## Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

## Regolazione della Coppia

# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.


Scheda modello

**SALGS2D AT**

| Codice molla spring code bestellnr.feder | Colore molla spring color Farbe der feder | Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich |
|---|---|---|
| 5 08 01 98 | Azzurra Light blue Hellblau | 0.4-0.9 |
| 5 08 02 13 | Blu Blue Blau | 0.8-2 |
| 5 08 02 17 | Neutra Neutral neutral | 1.7-3.7 |
| 5 08 01 26 | Arancio Orange Orange | 1.8-3.5 |
| 5 08 02 18 | Argento Silver Silber | 2-7.6 |
| 5 08 02 02 | Oro Gold Gold | 4.8-14.6 |
| 5 08 02 22 | Platino Platinum Platin | 6-16 |

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

## Dimensioni d'ingombro

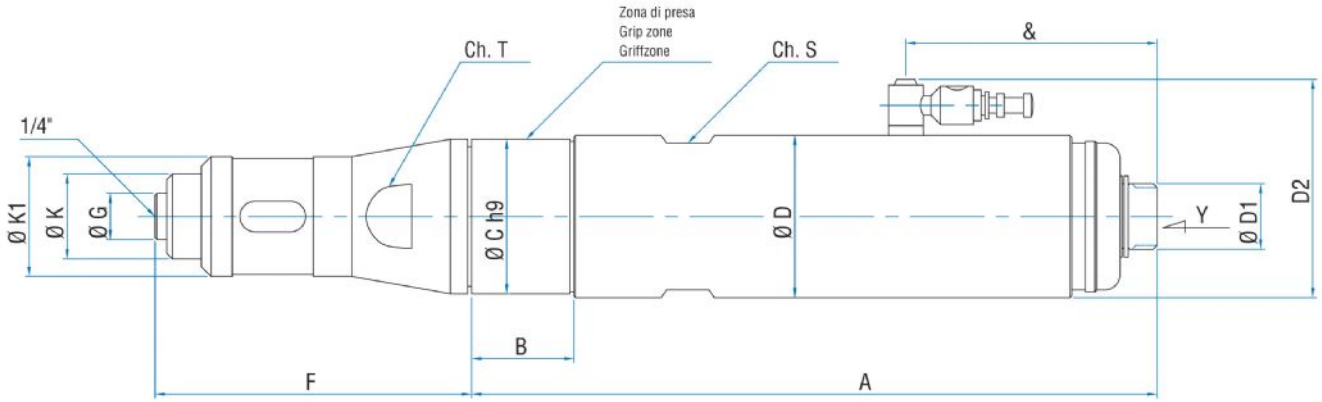

# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
**SALGS2D AT**

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

| Modello | Codice | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS2D AT | 8604322 | 202,5 | 26,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |