MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

SALGS5D ATE (**)

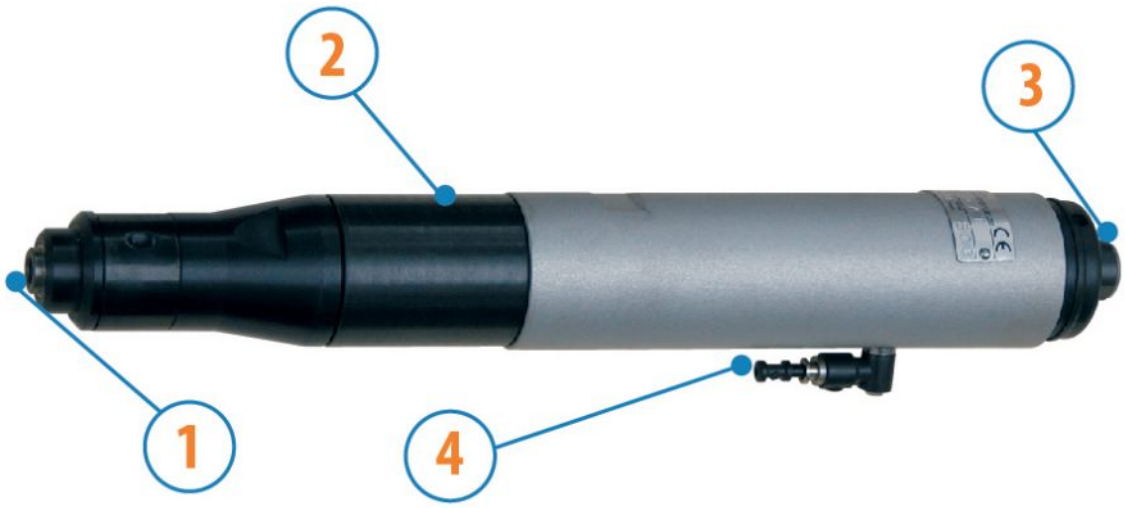

1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	SALGS5D ATE (**)
Rotazione destra - Codice	8604344
Velocità a vuoto - giri/1’	400
Coppia max - Nm	4,8 - 14,6 (20)*
Molla frizione	Oro

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.


Scheda modello

SALGS5D ATE (**)

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder	Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Dimensioni d'ingombro

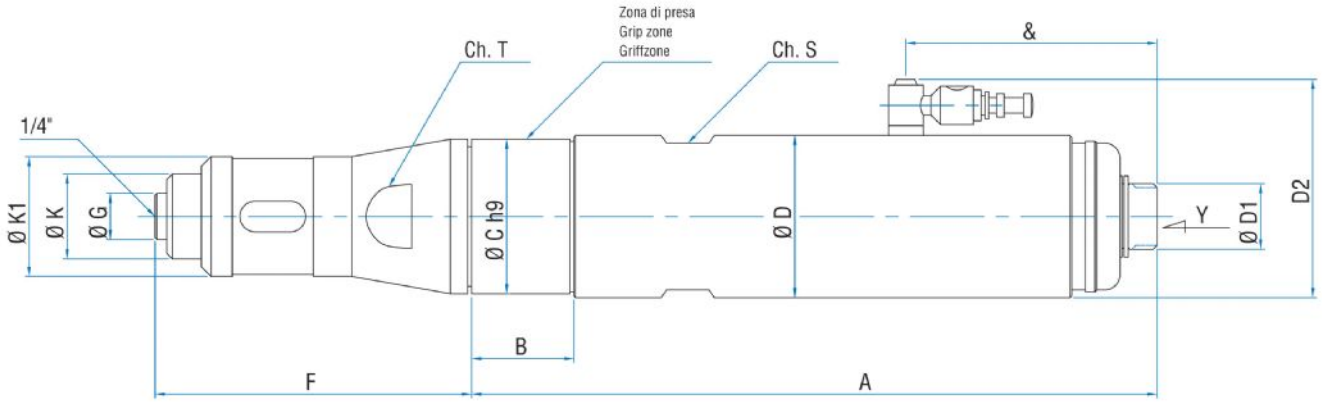

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

SALGS5D ATE (**)

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5D ATE (**)	8604344	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65