

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS5D ATE ()**



1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	SALGS5D ATE (**)
Rotazione destra - Codice	8604344
Velocità a vuoto - giri/1'	400
Coppia max - Nm	4,8 - 14,6 (20)*
Molla frizione	Oro

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia


MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili


WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS5D ATE (**)

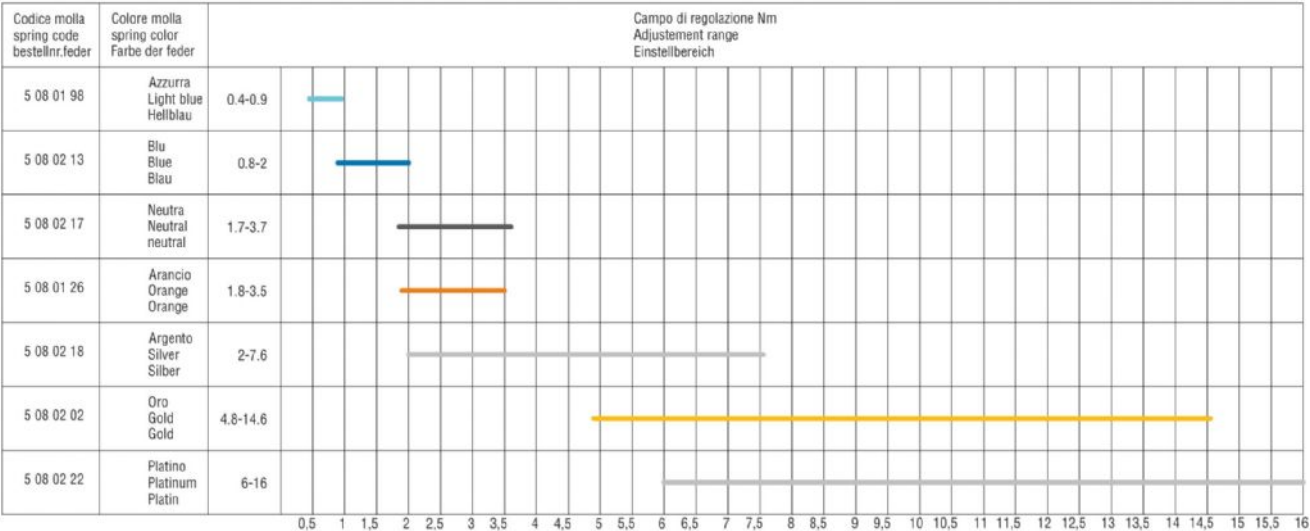

Dimensioni d'ingombro

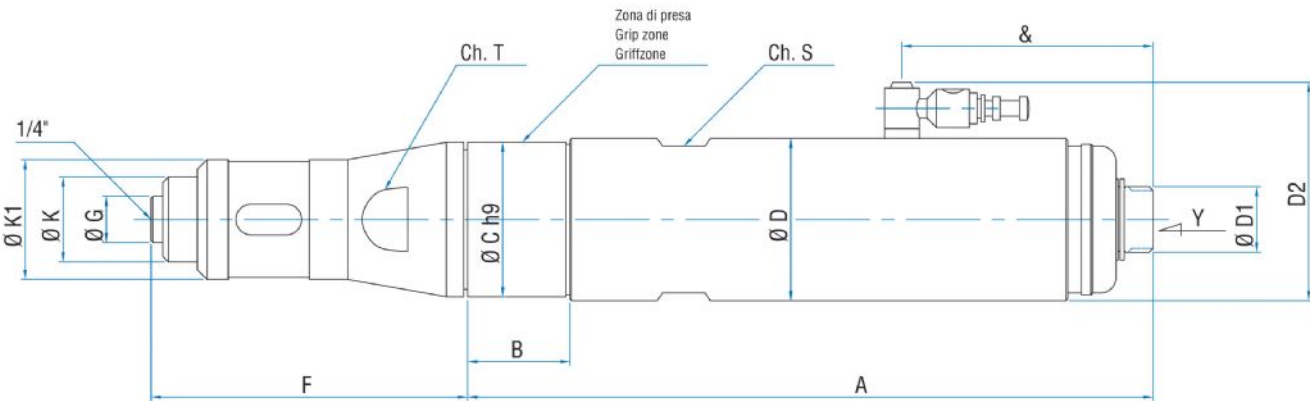

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm * = Con Molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS5D ATE ()**

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5D ATE (**)	8604344	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65