

## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**SALGS5R ATE**



1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitemento

### Scheda tecnica

Reversibile - Modello	SALGS5R ATE
Reversibile - Codice	8604334
Velocità a vuoto - giri/1'	400
Coppia max - Nm	4,8 - 14,6
Molla frizione	Oro

### Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

### Regolazione della Coppia

## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**SALGS5R ATE**

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder		Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich												
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9	[Bar chart showing adjustment range from 0.5 to 1.5]												
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2	[Bar chart showing adjustment range from 1.0 to 2.5]												
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7	[Bar chart showing adjustment range from 2.0 to 4.0]												
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5	[Bar chart showing adjustment range from 2.0 to 3.5]												
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6	[Bar chart showing adjustment range from 2.5 to 8.0]												
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6	[Bar chart showing adjustment range from 5.0 to 15.0]												
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16	[Bar chart showing adjustment range from 6.5 to 16.0]												

## Dimensioni d'ingombro

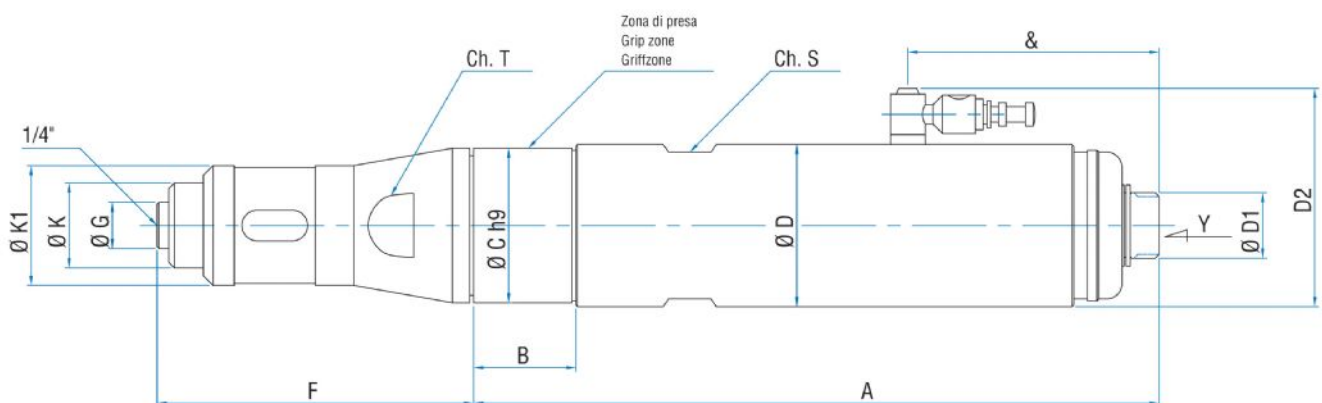

## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**SALGS5R ATE**

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5R ATE	8604334	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65