MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Reversibili

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1"

Scheda modello
MTR15



1. Mandrino
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Reversibile - Modello	MTR15
Reversibile - Codice	8305527
Velocità a vuoto - giri/1’	1500
Coppia max - Nm	13
Capacità di maschiatura su acciaio	M8
Attacco mandrino	B12
Codice mandrino	3731001

Caratteristiche di forma

La normale condizione di fornitura dei modelli indicati in tabella è quella con corpo cilindrico come nella foto, ed attacco come indicato.
A richiesta è disponibile la versione con distributore (valvola di inversione e di comando) già applicata all’ingresso dell’aria.
INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE CON INVERSIONE MOTORE
Il motore è reversibile e deve essere collegato con una valvola d’inversione.
Il comando della valvola determina la rotazione in senso destro per maschiare, e sinistro per svitare.
La velocità di rotazione in svitamento è uguale a quella di maschiatura.


MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Reversibili

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1"

Scheda modello
MTR15

Dimensioni d'ingombro

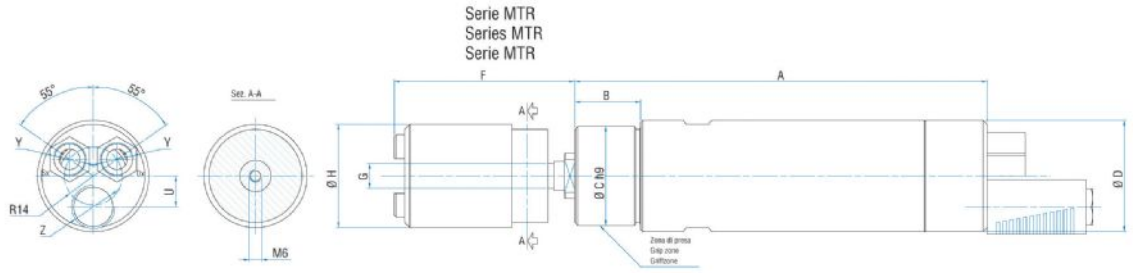

Modello	Codice	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MTR15	8305527	200	82	32	48	54	67,5	87,5	B12	50,8	15	/	3/8" GAS	1/2" GAS