
SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

ALIMENTATORI PER VITI - Da banco con orientamento viti a cassetto basculante

* con cassetto alzato

Scheda modello

ALBA PER ALIMENTARE UNITÀ FISSE

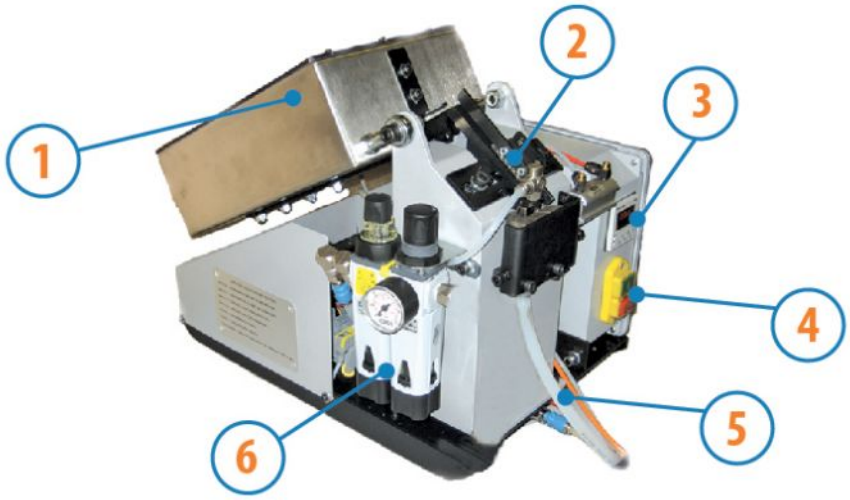

1. Tramoggia basculante
2. Gruppo selettore viti
3. PLC con display
4. Comandi
5. Tubo adduzione viti
6. Lubrificatore con regolatore di pressione

Descrizione

Gli alimentatori per viti da banco con orientamento viti a cassetta basculante, fanno parte di una serie di modelli di alimentatori, prodotti da Ober, atti ad alimentare unità fisse.
Condizione necessaria per le viti degli alimentatori: la lunghezza deve essere ≥ 2 volte il diametro della testa, il diametro del gambo essere ≤ diametro testa vite - 1 mm.
Negli alimentatori sono disponibili selettori speciali per applicazioni o misure diverse. POSSONO ESSERE alimentati ANCHE PERNI, BUSSOLE, PRIGIONIERI.
Gli alimentatori per viti da banco equipaggiati di PLC sono in grado di ricevere e trasmettere segnali di avvio e fine ciclo, e di regolare: potenza della vibrazione, frequenza del basculamento, e frequenza del ciclo, tra le altre.

Scheda tecnica

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

ALBA

Ø testa	4 -10
Lunghezza	40

ALBA VTM

Ø testa	4 - 10
Lunghezza	40