
SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

AVVITATORI AUTOAVANZANTI (SPINTA INTERNA AUTOMATICA) - DIRITTI - con frizione SLIP-TRK ed avviamento a leva

Scheda modello
VITMATIC 2014 66Y

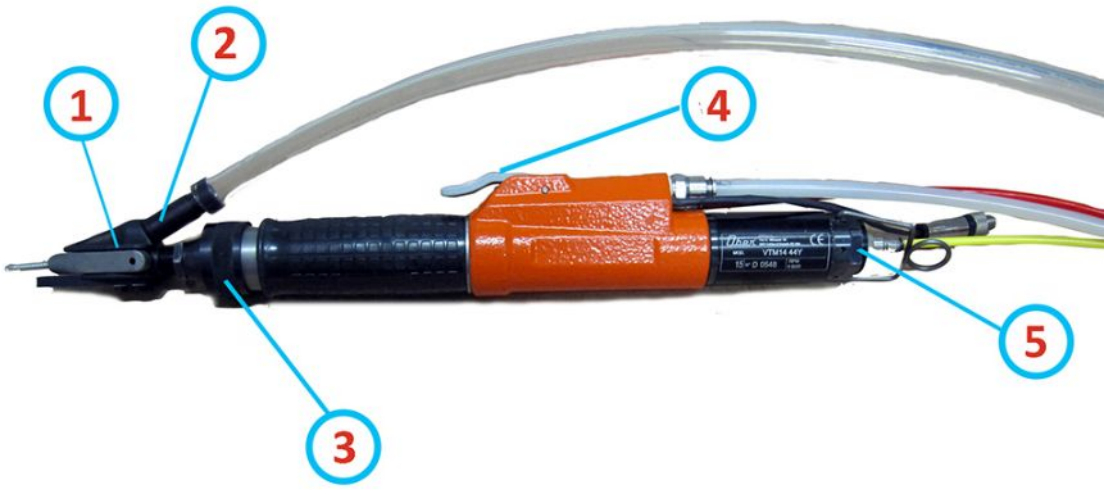

1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Ghiera di fissaggio rapido della testina
4. Leva di avviamento
5. Pistone per opzione vite sporgente

Scheda tecnica

Modello	VITMATIC 2014 66Y
Codice	8306611
Velocità a vuoto - giri/min	600
Coppia max - Nm	3,5
Potenza - Watt	110
Consumo aria - Nl/ciclo	14
Corsa - mm	47
Lunghezza - mm	330

SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

AVVITATORI AUTOAVANZANTI (SPINTA INTERNA AUTOMATICA) - DIRITTI - con frizione SLIP-TRK ed avviamento a leva

Scheda modello
VITMATIC 2014 66Y

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Lunghezza	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52