
# SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

Scheda modello
**VTM 2GC**

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI - avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante di avvio

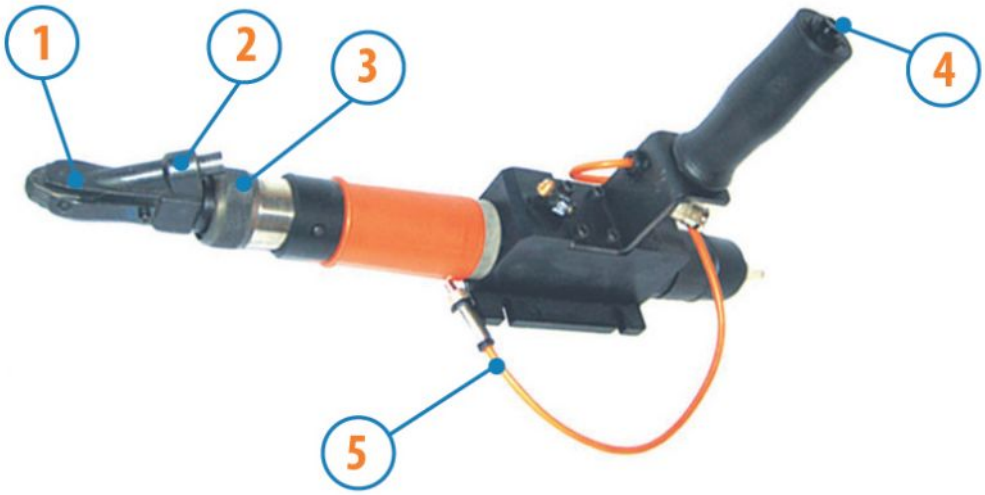


1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Ghiera di fissaggio rapido della testina
4. Pulsante di avviamento
5. Tubo di ritorno

## Descrizione

I sistemi di automazione per avvitatura con alimentazione automatica, presenti nel catalogo vendite OBER, possono presentare tre diverse tipologie di pistone: avanzamento e ritorno con pistone interno, pistone coassiale o parallelo.
Sono particolarmente indicati per le industrie del legno e della plastica, infissi e componenti in leghe leggere.
Gli avvitatori con alimentazione automatica fissi, si caratterizzano per il piccolo ingombro inoltre, sono adatti sia ai lavori più semplici e leggeri che a quelli di più alta precisione.
Nella scheda tecnica si possono verificare tutte le caratteristiche ideate da Ober per fare funzionare al meglio questi modelli di avvitatori e venire incontro alle esigenze del cliente.

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Modello | VTM 2GC |
| Codice | 8604017 |
| Velocità a vuoto - rpm | 2300 |
| Coppia max - Nm | 3,5 |
| Potenza - Watt | 300 |
| Consumo aria - Nl/ciclo | 400 |
| Corsa totale - mm | 40 |
| Spinta max - KN | 130 |
| Lunghezza - mm | 400 |
| Larghezza - mm | 80 |

# SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

Scheda modello
**VTM 2GC**

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI - avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante di avvio

## Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

CIAPPETT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Lunghezza | 8 - 25 | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

COMPAT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 4 -5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 |
| Lunghezza | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 |

TUBO

| | | |
|---|---|---|
| Ø testa | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Lunghezza | 14 - 35 | 16 - 35 |

MAXI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 | 10 - 11,4 | 10,5 - 12,5 | 12 - 13,5 |
| Lunghezza | 12 - 52 | 14 - 52 | 16 - 52 | 18 - 52 | 20 - 52 | 22 - 52 | 24 - 52 | 26 - 52 |