
SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

Scheda modello
VTM 2GL

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI - avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante di avvio

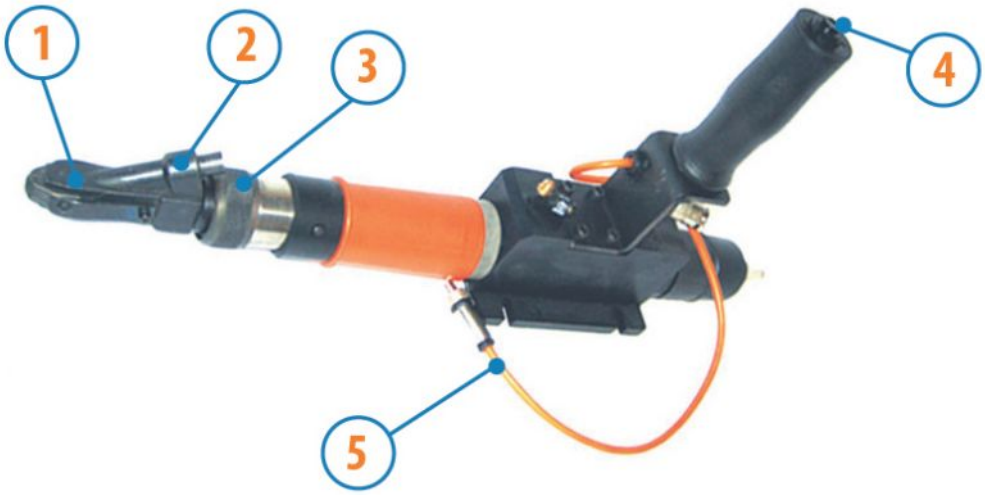

1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Ghiera di fissaggio rapido della testina
4. Pulsante di avviamento
5. Tubo di ritorno

Scheda tecnica

Modello	VTM 2GL
Codice	8604018
Velocità a vuoto - rpm	2300
Coppia max - Nm	3,5
Potenza - Watt	300
Consumo aria - Nl/ciclo	400
Corsa totale - mm	56
Spinta max - KN	130
Lunghezza - mm	465
Larghezza - mm	80

SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

Scheda modello
VTM 2GL

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI - avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante di avvio

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Lunghezza	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Lunghezza	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52