MOTORI LENTI

SERIE LGG - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello

LGG80R



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	LGG80R
- Codice	8731217
Velocità giri/1' - a vuoto	60
Velocità giri/1' - Potenza max	35
Coppia Nm - Potenza max	104
Coppia Nm - Minima di spunto	150

Caratteristiche di forma

La normale condizione di fornitura dei modelli indicati in tabella è quella con albero cilindrico e corpo cilindrico come nella foto.

MOTORI LENTI

SERIE LGG - Reversibili


WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello

LGG80R

Curve Caratteristiche

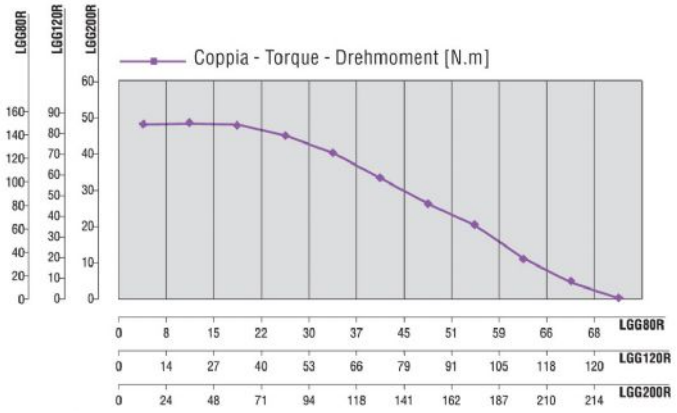




Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGG80R	8731217	2100	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

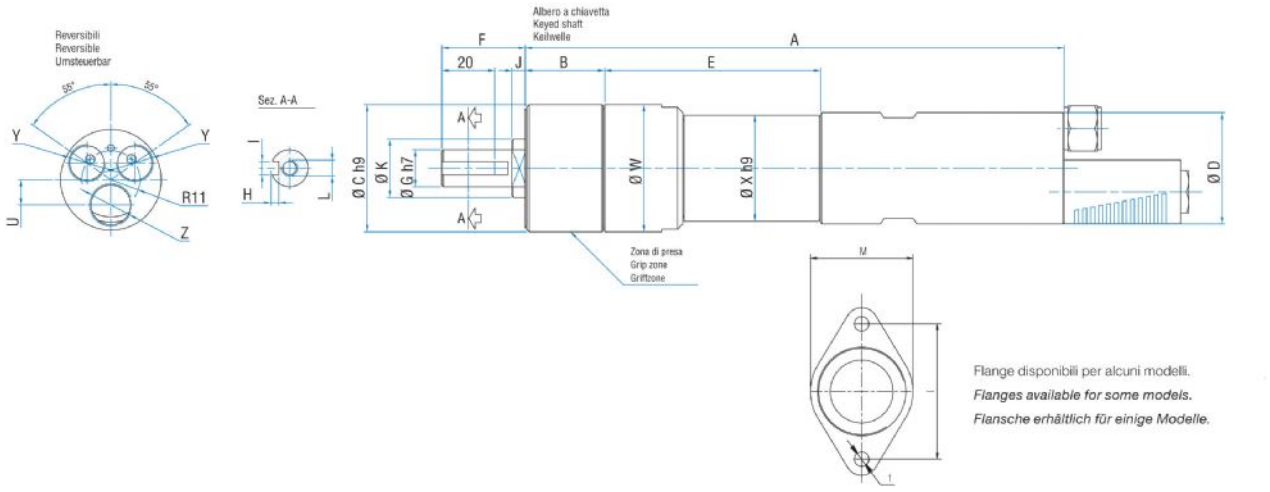

MOTORI LENTI

SERIE LGG - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello

LGG80R

Modello	Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V	W	X	Y	Z
LGG80R	8731217	203,5	29,5	48	42	81,5	31,5	14	3	5	5	22	M6	11	13	48	40	1/4"	3/8"