MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LCYO - Reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm

Scheda modello

LCYO22R



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	LCYO22R
- Codice	8731232
Velocità giri/1' - a vuoto	1500
Velocità giri/1' - Potenza max	895
Coppia Nm - Potenza max	1,3
Coppia Nm - Minima di spunto	2,1

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nella foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Flangia o supporto ausiliari

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LCYO - Reversibili


WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'


Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm

Scheda modello

LCYO22R

Curve Caratteristiche

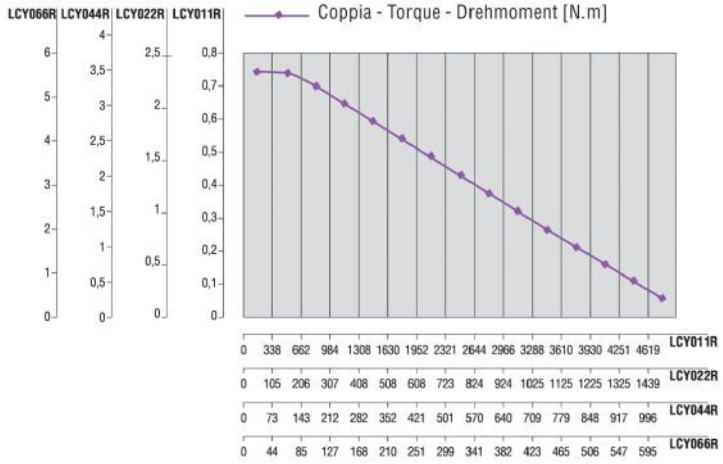

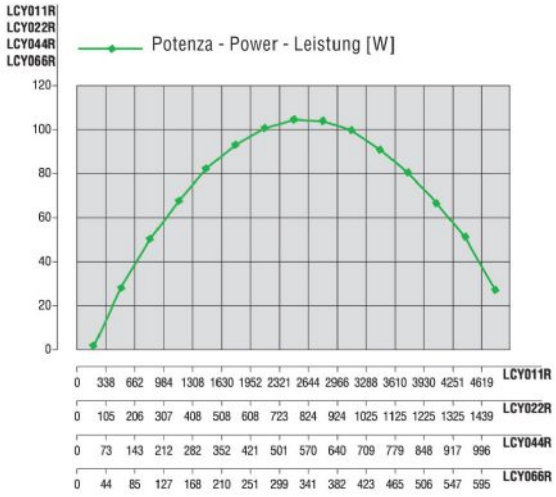

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO22	8731232	350	200	850

Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE LCYO - Reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm

Scheda modello

LCYO22R

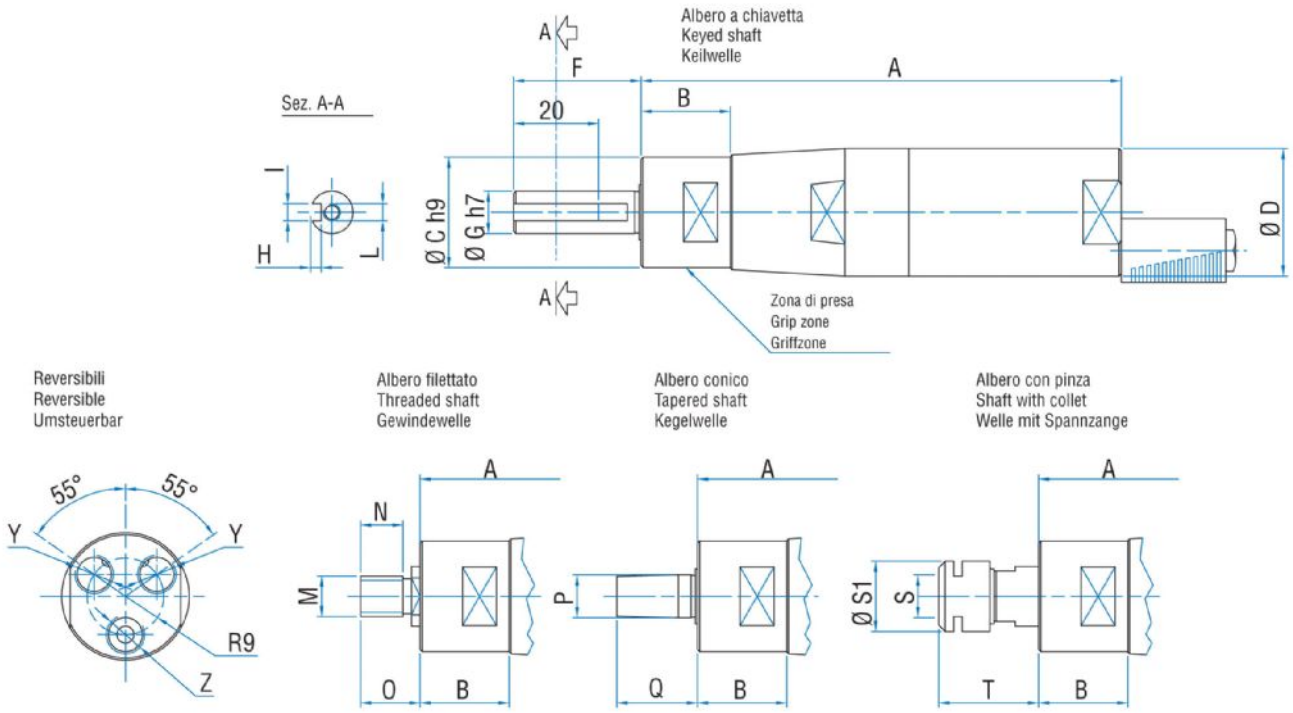

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO22R	8731232	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5