MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LFB - Reversibili

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm.

Scheda modello

LFB1R



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	LFB1R
- Codice	8731183
Velocità giri/1' - a vuoto	3200
Velocità giri/1' - Potenza max	1800
Coppia Nm - Potenza max	0,8
Coppia Nm - Minima di spunto	1,4

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LFB - Reversibili


WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm.

Scheda modello

LFB1R

Curve Caratteristiche

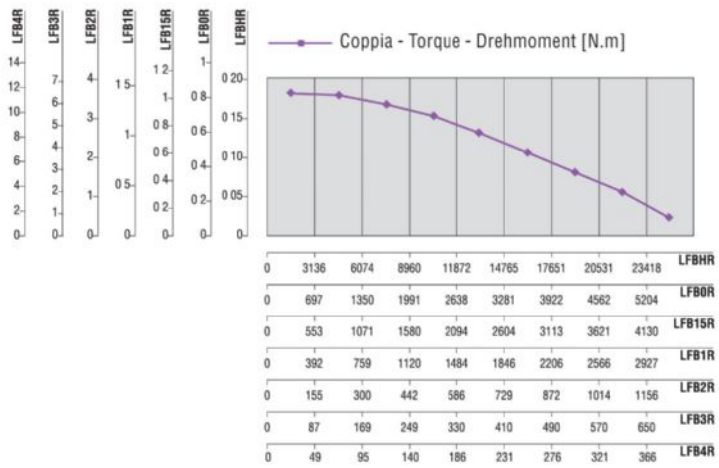



Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB1R	8731183	1050	550	2350

Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE LFB - Reversibili

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm.

Scheda modello

LFB1R

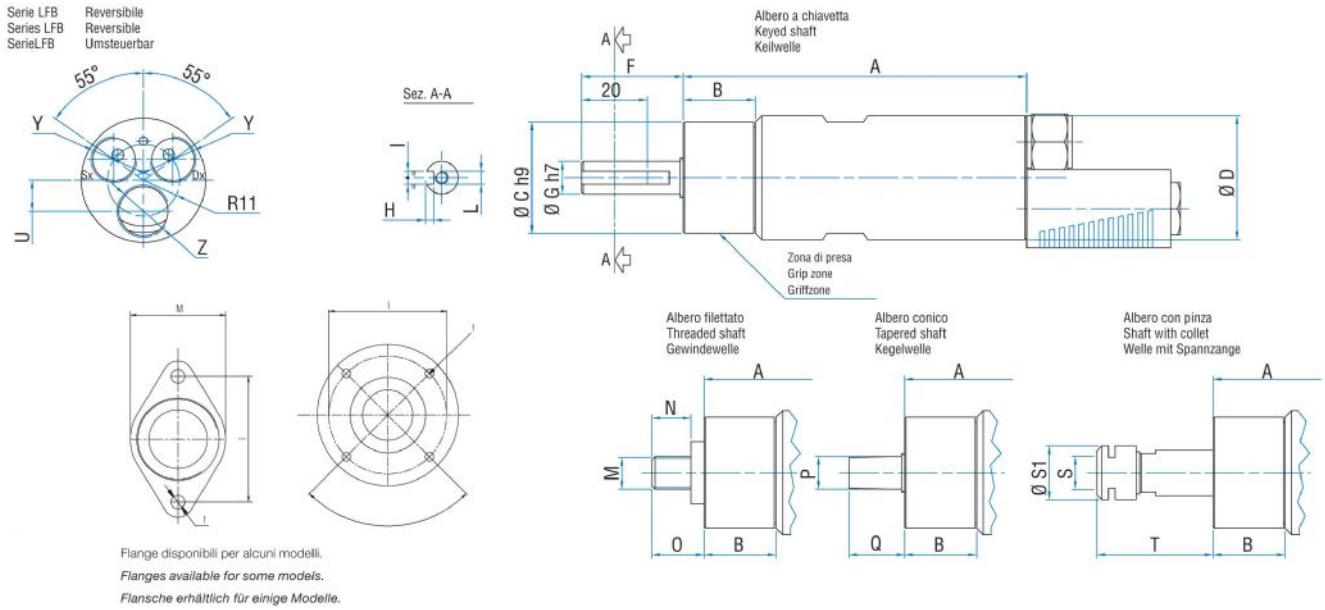

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1	T
LFB1R	8731183	105	22	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16	22	4