# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LFB - Reversibili

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm.

Scheda modello
**LFBHR**




1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| - Modello | LFBHR |
| - Codice | 8731181 |
| Velocità giri/1' - a vuoto | 25000 |
| Velocità giri/1' - Potenza max | 14750 |
| Coppia Nm - Potenza max | 0,1 |
| Coppia Nm - Minima di spunto | 0,2 |

## Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LFB - Reversibili


WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm.

Scheda modello

**LFBHR**

## Curve Caratteristiche

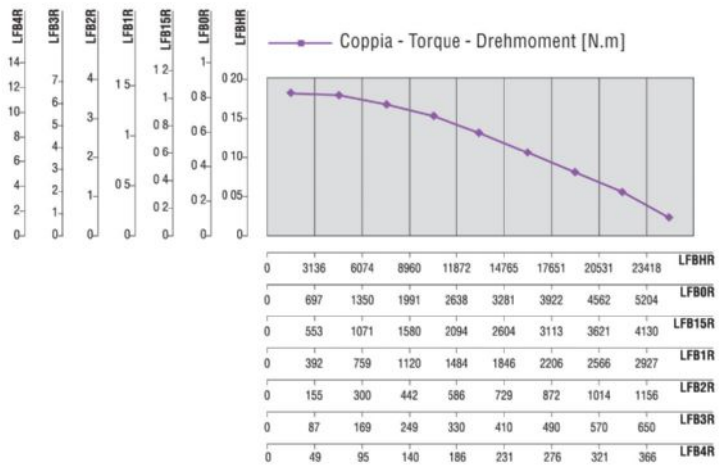





## Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LFBHR | 8731181 | 750 | 550 | 2350 |

## Dimensioni d'ingombro

# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE LFB - Reversibili

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm.

Scheda modello

**LFBHR**

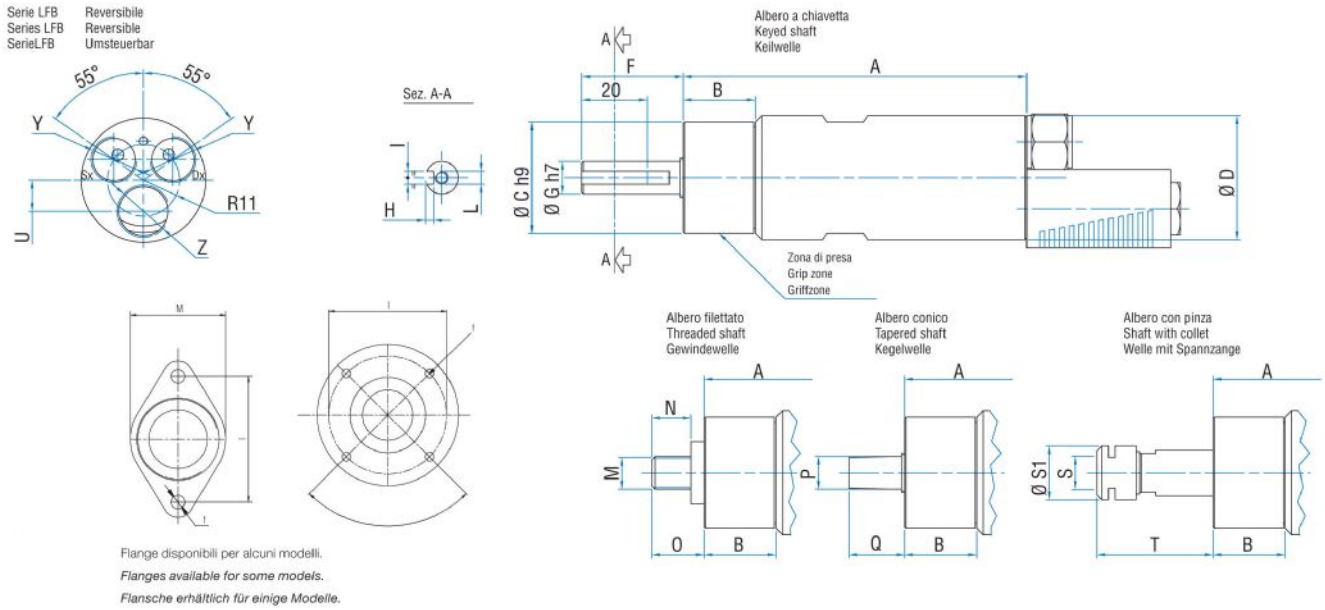


| Modello | Codice | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFBHR | 8731181 | 105 | 22 | 34 | 38 | 31 | 10 | / | / | M4 | 3/8"x24UNF | 12 | 16 | B10 | 17 | ER11 | 16,5 | 3 |