MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE LGS - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello

LGS0R

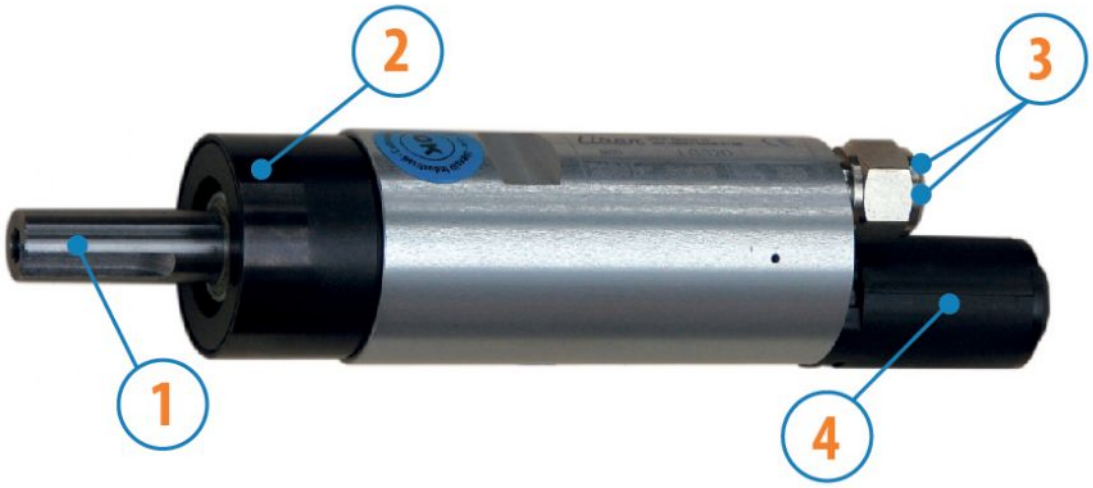

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	LGS0R
- Codice	8731188
Velocità giri/1' - a vuoto	4600
Velocità giri/1' - Potenza max	2500
Coppia Nm - Potenza max	1,5
Coppia Nm - Minima di spunto	2,2

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LGS - Reversibili


WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1"


Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello

LGS0R

Curve Caratteristiche

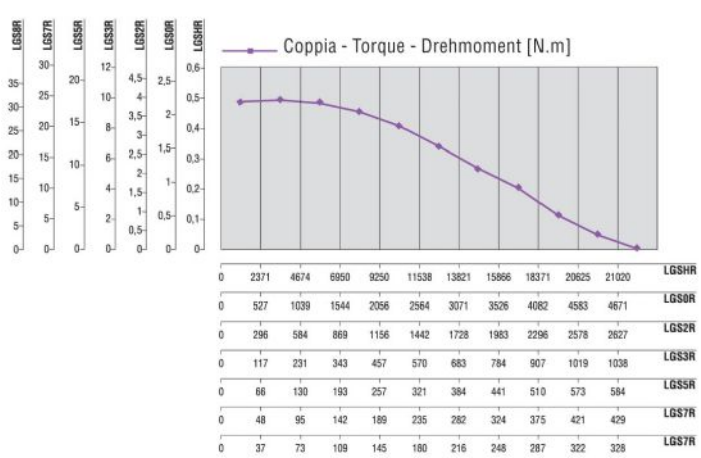

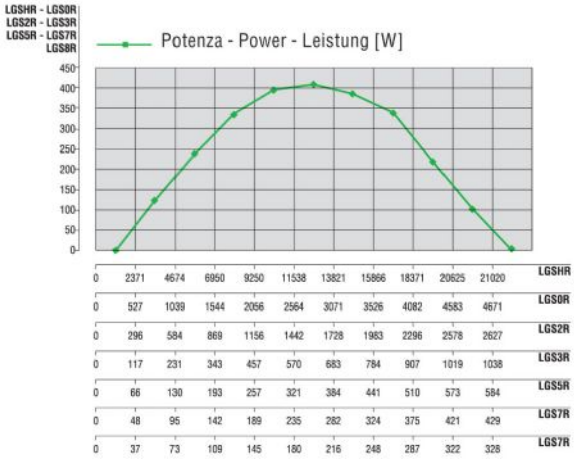

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGS0R	8731188	1000	1850	3750

Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE LGS - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 560 Nl/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello

LGS0R

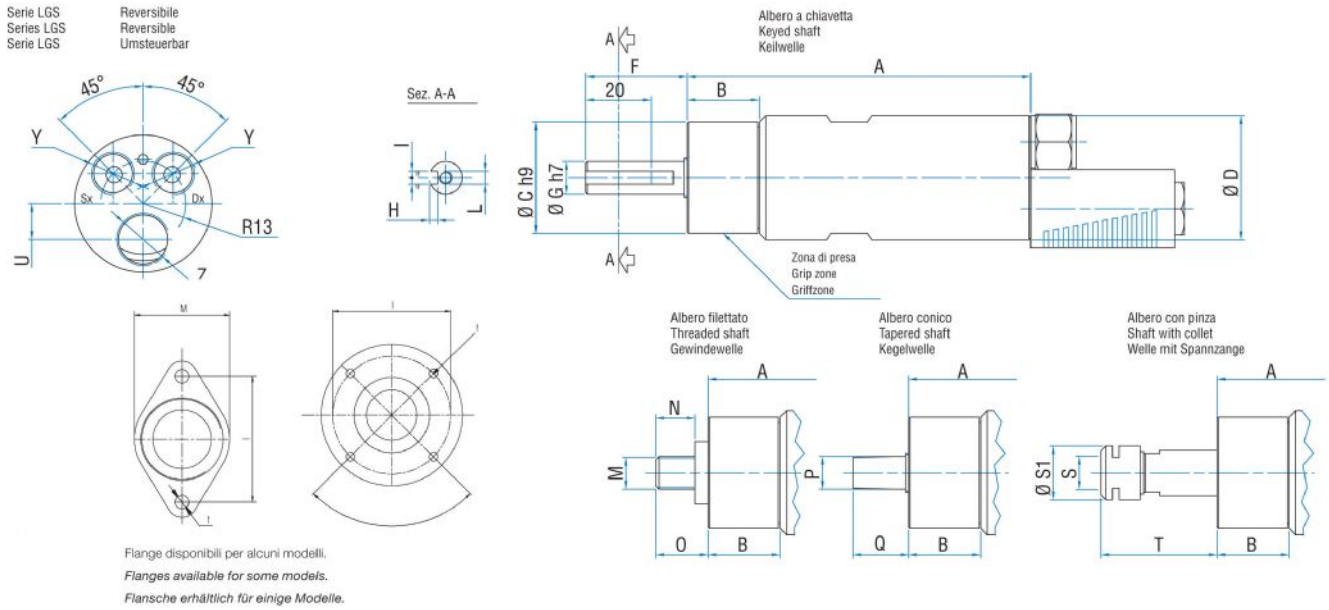

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LGS0R	8731188	118,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16