
MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE MVR - Reversibili

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Scheda modello
MV40R

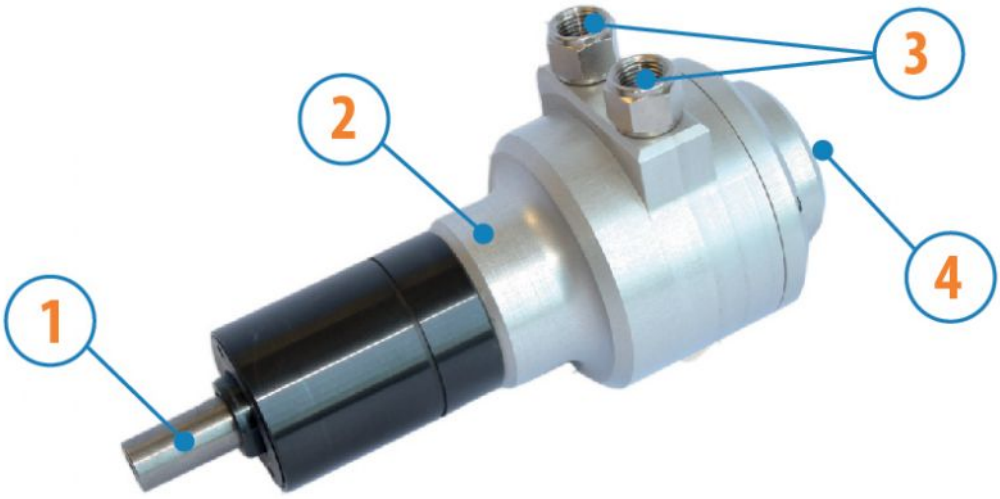

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica


- Modello	MV40R
- Codice	8731271
Velocità giri/1' - a vuoto	2300
Velocità giri/1' - Potenza max	1300
Coppia Nm - Potenza max	4,0
Coppia Nm - Minima di spunto	5,7

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

Curve Caratteristiche

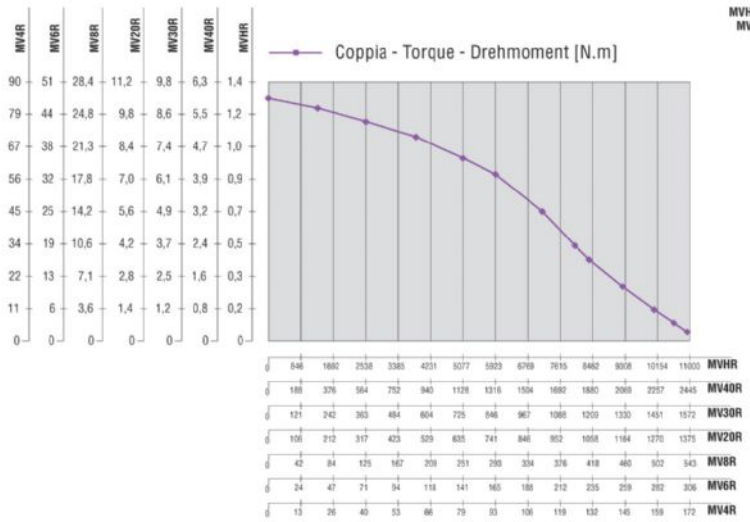



MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE MVR - Reversibili

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"


Scheda modello

MV40R

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
MV40R	8731271	1000	1850	3750

Dimensioni d'ingombro

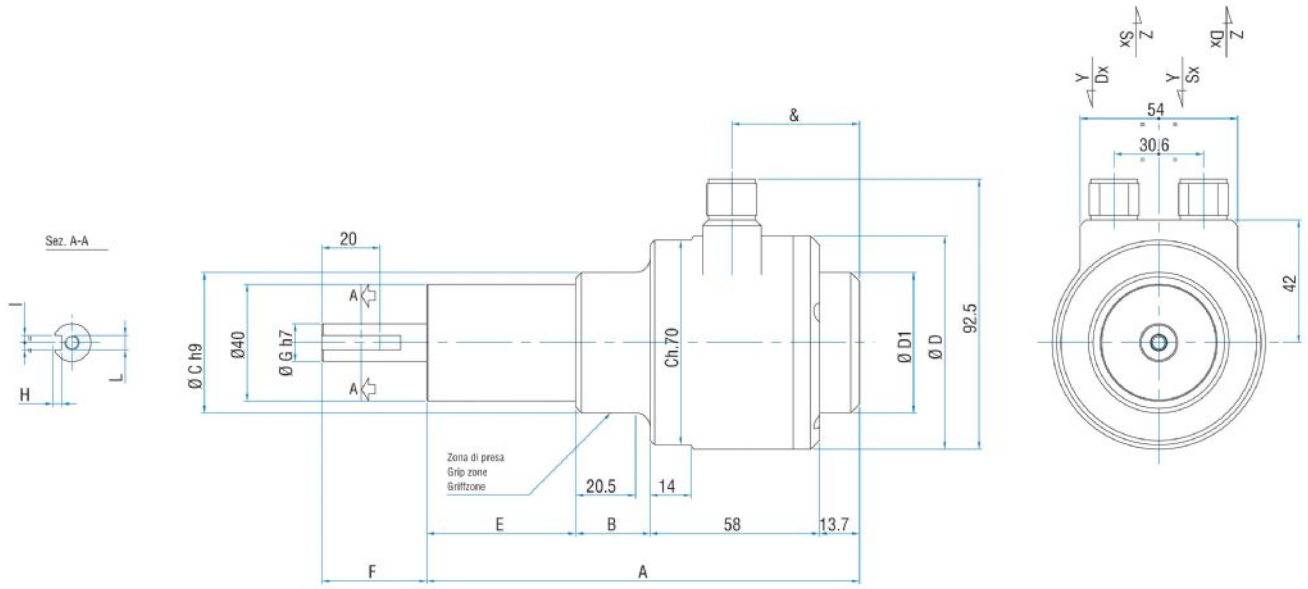

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	Y	Z
MV40R	8731271	123,7	25,5	48,1	73	48,1	26,5	36	13	3	5	M5	G1/4"	G1/4"