MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE P - Reversibili

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello

P4R



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	P4R
- Codice	8731138
Velocità giri/1’ - a vuoto	490
Velocità giri/1’ - Potenza max	270
Coppia Nm - Potenza max	19,8
Coppia Nm - Minima di spunto	32,5

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


Scheda modello
P4R


SERIE P - Reversibili

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Curve Caratteristiche

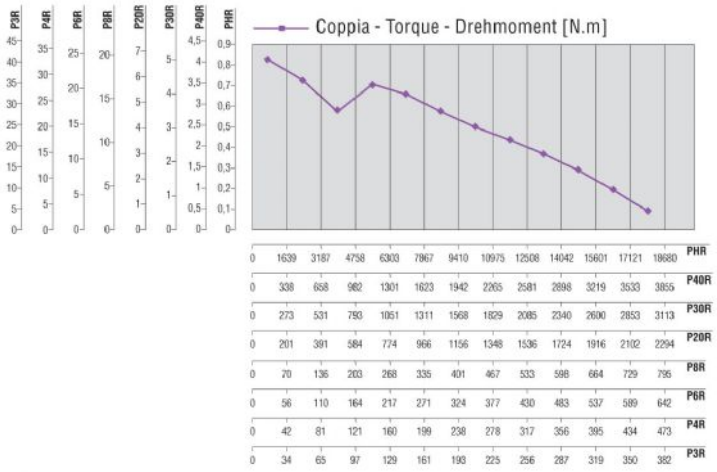

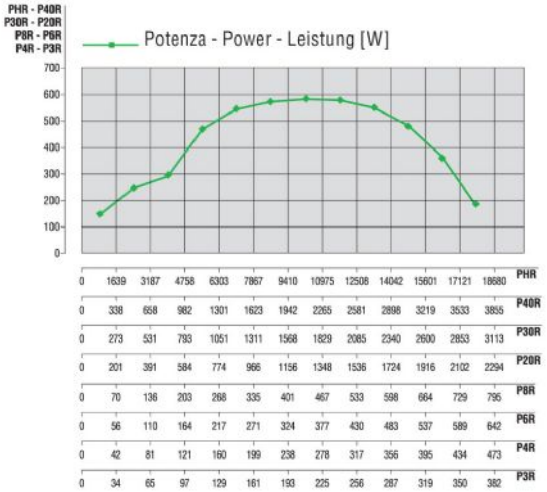

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P4R	8731138	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

Scheda modello
P4R

SERIE P - Reversibili

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

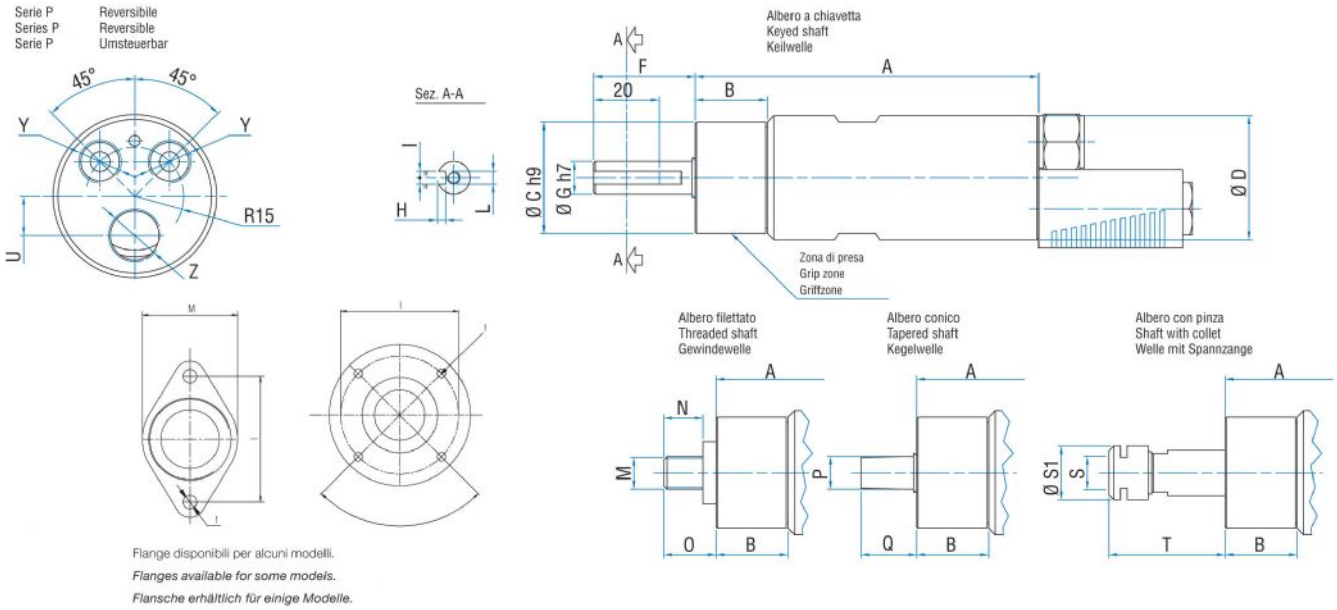

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P4R	8731138	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2