MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello

SLGS0R

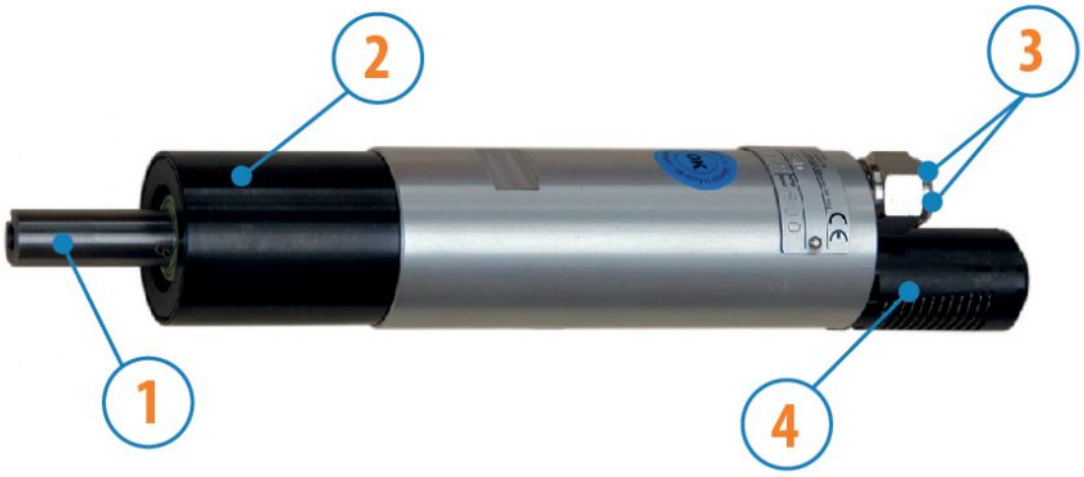

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	SLGS0R
- Codice	8731195
Velocità giri/1' - a vuoto	3500
Velocità giri/1' - Potenza max	1760
Coppia Nm - Potenza max	1,9
Coppia Nm - Minima di spunto	3,2

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Reversibili


WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello

SLGS0R

Curve Caratteristiche

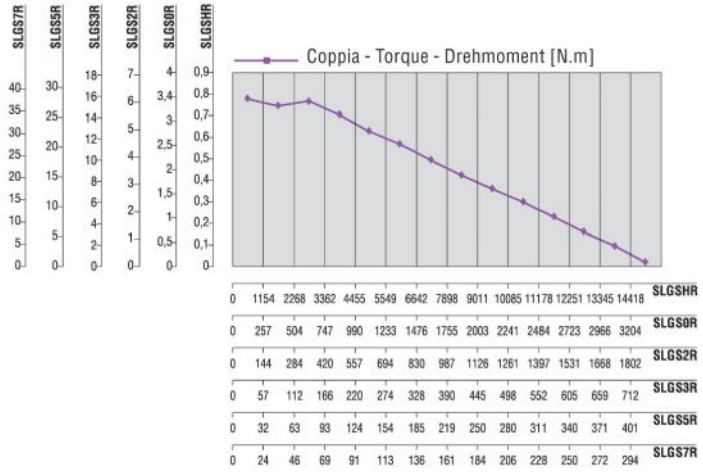



Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS0R	8731195	1000	1850	3750


Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello
SLGS0R

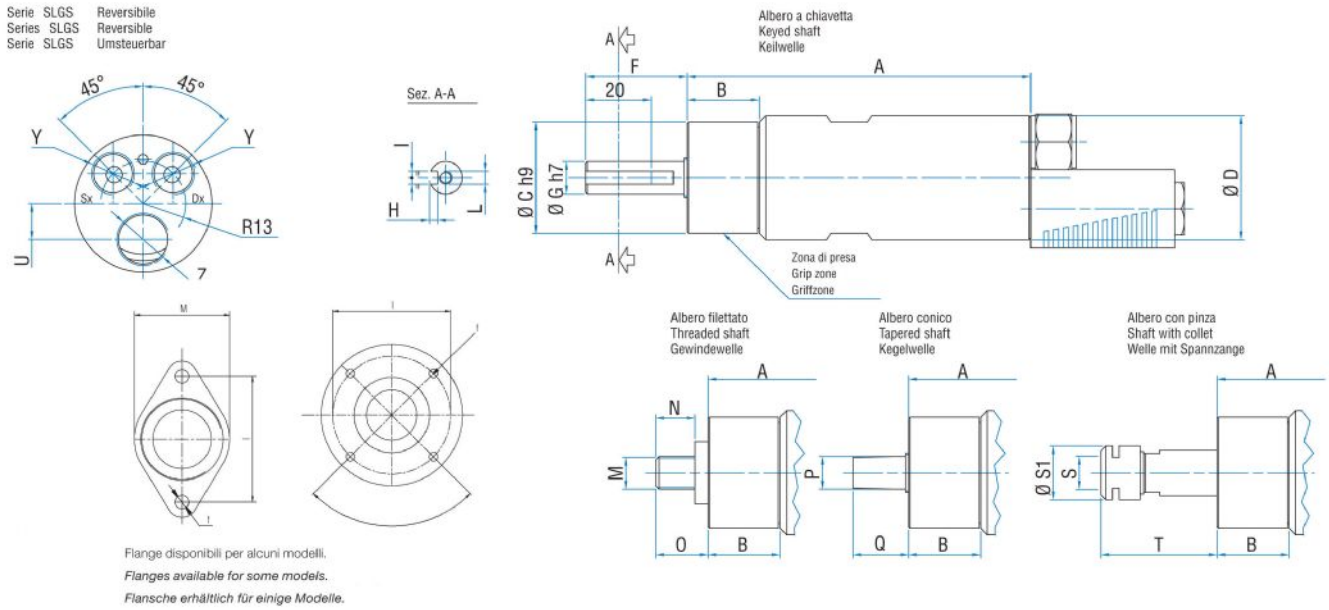

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS0R	8731195	143,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16