


SERIE SLGS - Non reversibili
WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Scheda modello SLGS3S

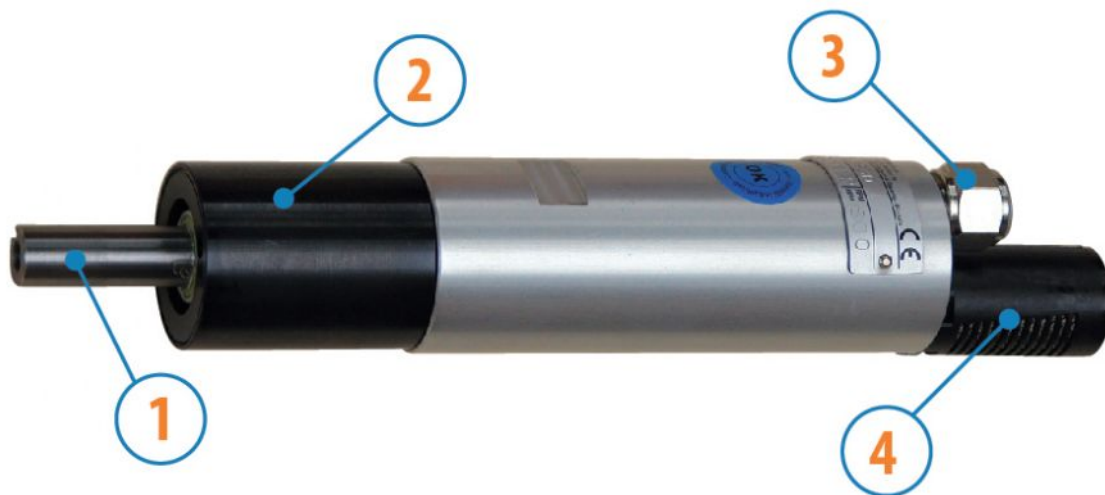

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Rotazione sinistra - Modello	SLGS3S
Rotazione sinistra - Codice	8721197
Velocità giri/1' - a vuoto	800
Velocità giri/1' - Potenza max	400
Coppia Nm - Potenza max	11,7
Coppia Nm - Minima di spunto	22,8

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero


- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con flangia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

The graph displays the relationship between Cippia and Torque (Drehmoment) in N.m. The y-axis represents the torque, ranging from 0 to 60 N.m. The x-axis represents various parameters, with values ranging from 0 to 15648. The data points show a clear downward trend, indicating that as the parameter value increases, the torque decreases.

Parameter	Torque [N.m]
0	52
1688	48
3248	42
4800	38
6352	35
7904	32
9448	28
10992	25
12536	22
14088	18
15648	15

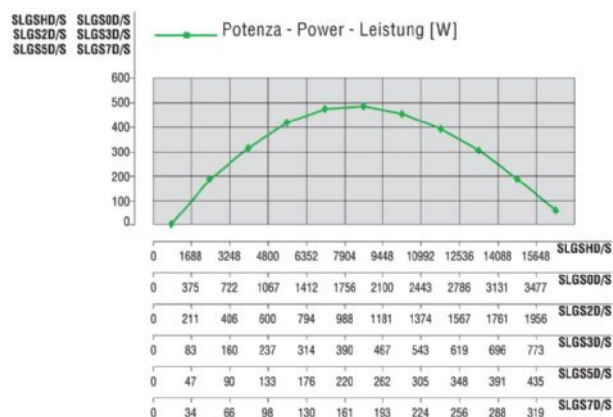

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE SLGS - Non reversibili
WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Scheda modello
SLGS3S

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS3S	8721197	1000	1850	3750

Dimensioni d'ingombro

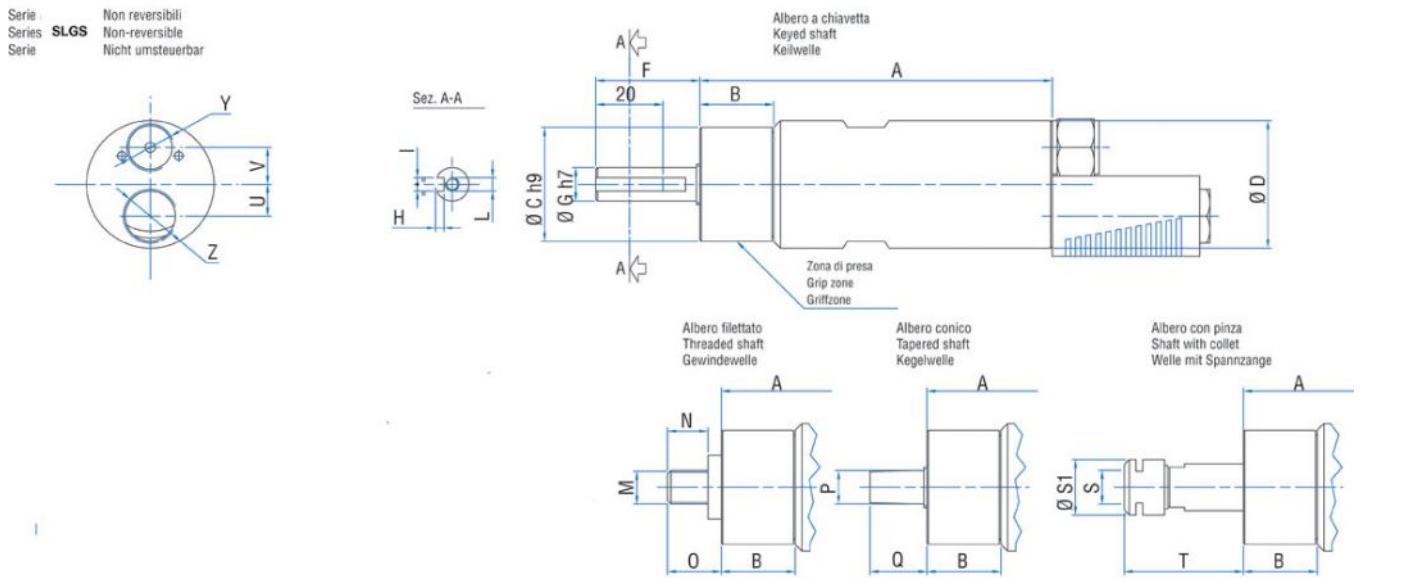

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS3S	8721197	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16