

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello
SLGS7R



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	SLGS7R
- Codice	8731199
Velocità giri/1' - a vuoto	320
Velocità giri/1' - Potenza max	160
Coppia Nm - Potenza max	24,2
Coppia Nm - Minima di spunto	34,3

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC

- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con fl angia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°



MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Curve Caratteristiche

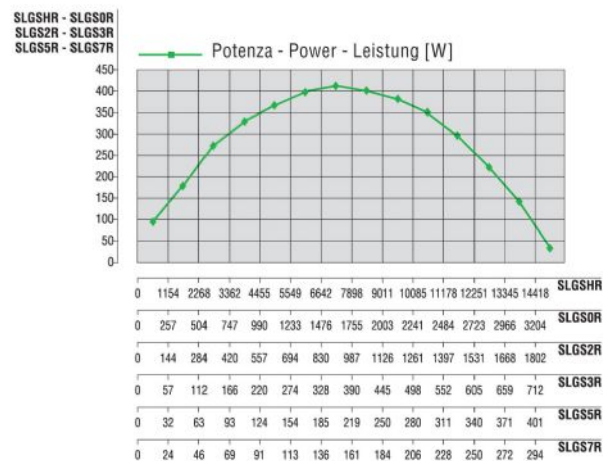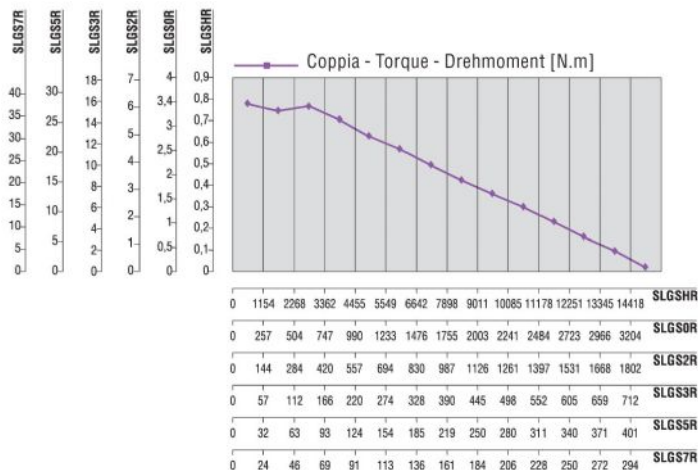

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS7R	8731199	1000	1850	3750

Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W



SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'





Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello
SLGS7R

Serie SLGS Reversibile
Series SLGS Reversible
Serie SLGS Umsteuerbar



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

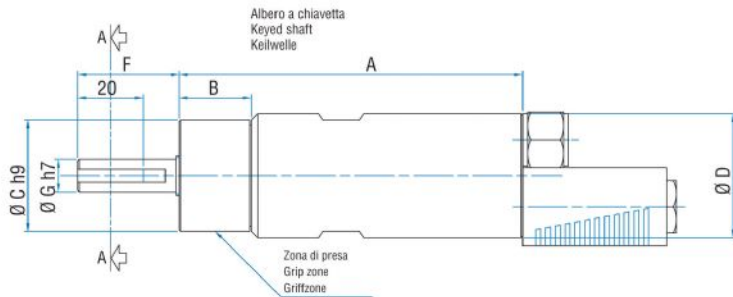

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS7R	8731199	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16