


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

Scheda modello

SP30D

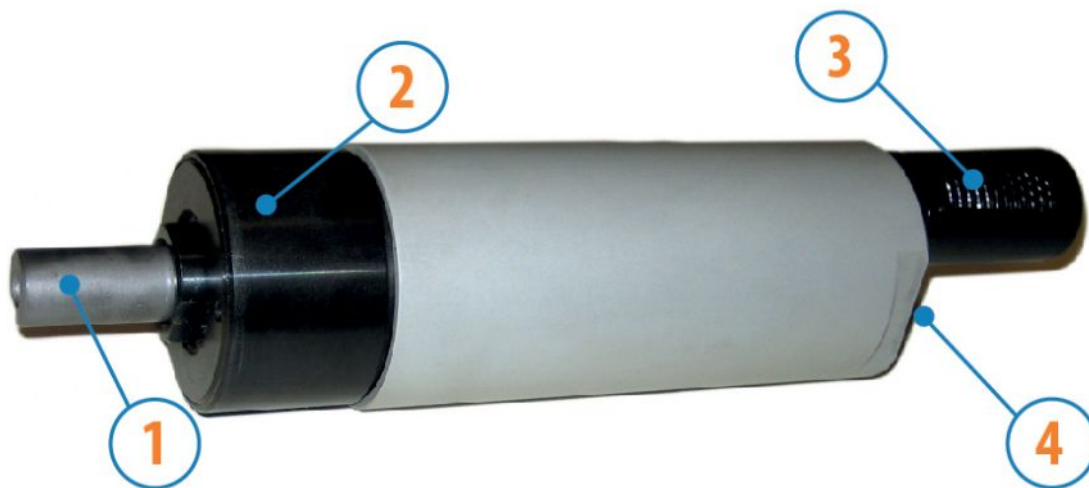

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	SP30D
Rotazione destra - Codice	8711252
Velocità giri/1' - a vuoto	2850
Velocità giri/1' - Potenza max	1380
Coppia Nm - Potenza max	5,3
Coppia Nm - Minima di spunto	11,0

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC

- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con fl angia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°



Curve Caratteristiche

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

Scheda modello
SP30D

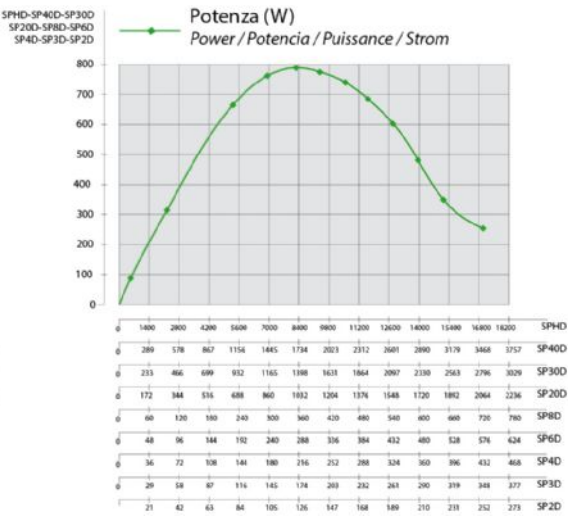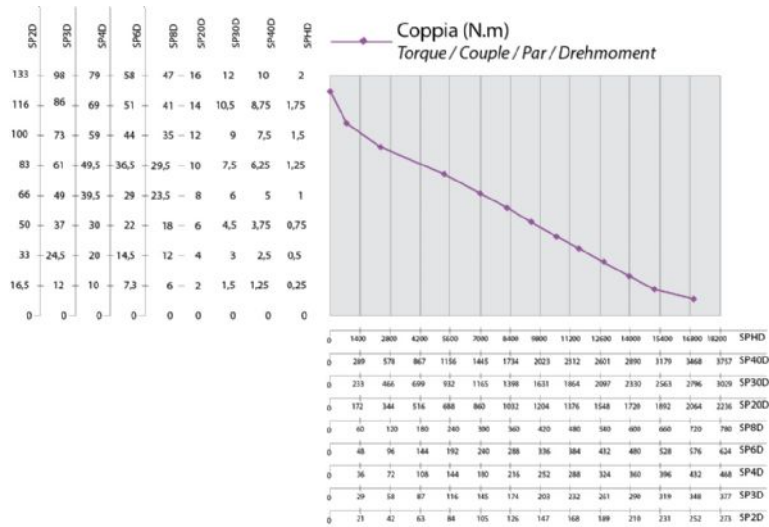

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP30D	8711252	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

Scheda modello
SP30D

