
# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Scheda modello

**SP40S**

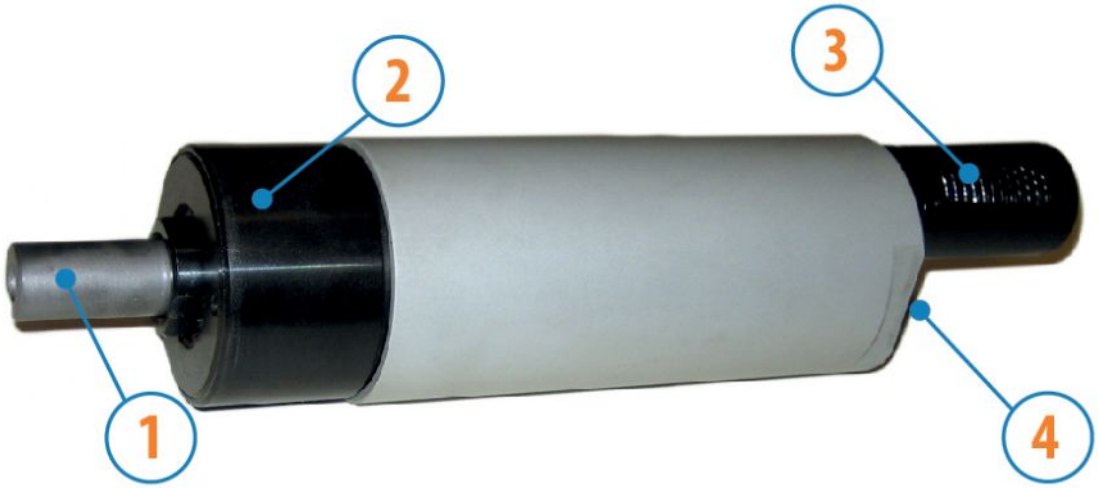


1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Rotazione sinistra - Modello | SP40S |
| Rotazione sinistra - Codice | 8721251 |
| Velocità giri/1' - a vuoto | 3500 |
| Velocità giri/1' - Potenza max | 1710 |
| Coppia Nm - Potenza max | 4,3 |
| Coppia Nm - Minima di spunto | 9,0 |

## Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

## Curve Caratteristiche


# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Scheda modello

**SP40S**

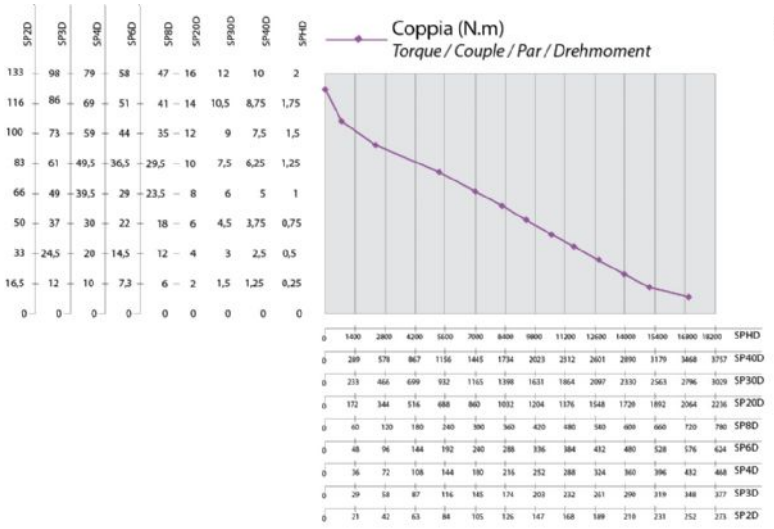

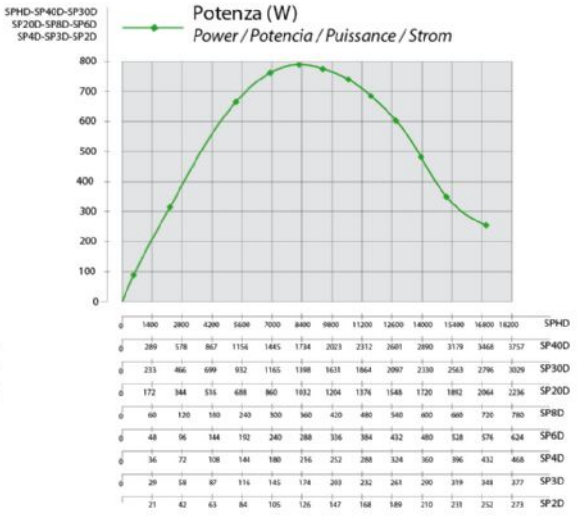
## Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SP40S | 8721251 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Dimensioni d'ingombro


# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Scheda modello

**SP40S**

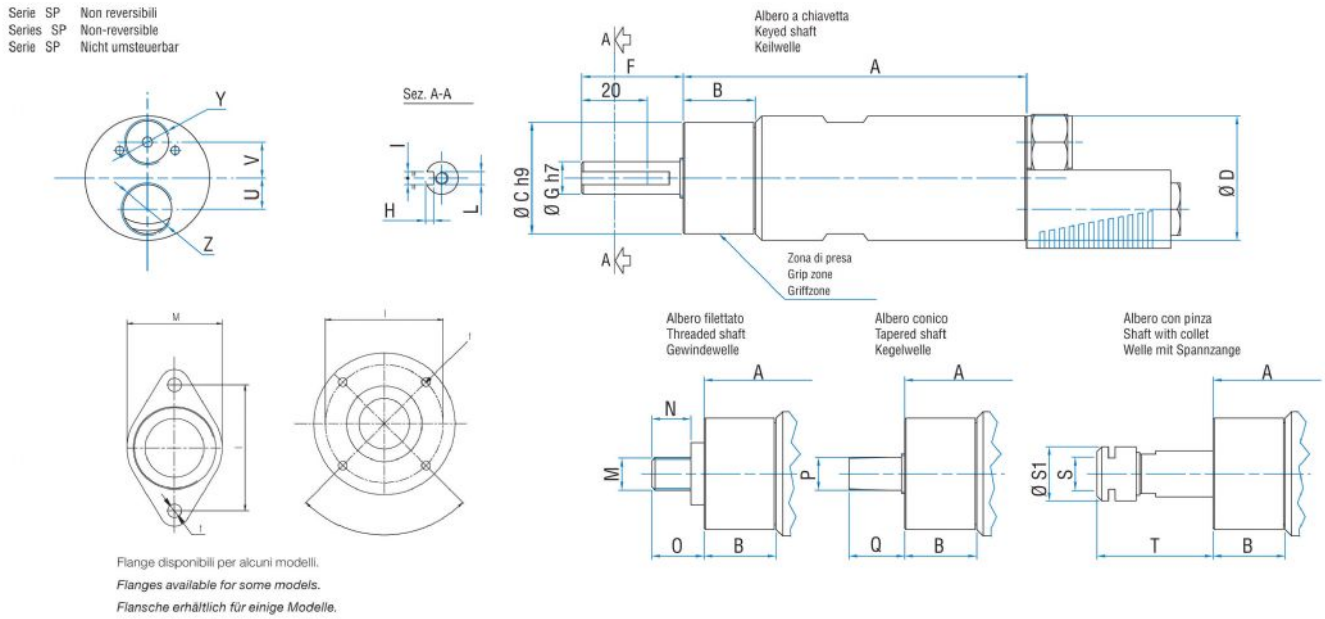


Flange disponibili per alcuni modelli.

*Flanges available for some models.*

*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Modello | Codice | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP40S | 8721251 | 26 | 31 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 22 |