


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

Scheda modello

SP8D

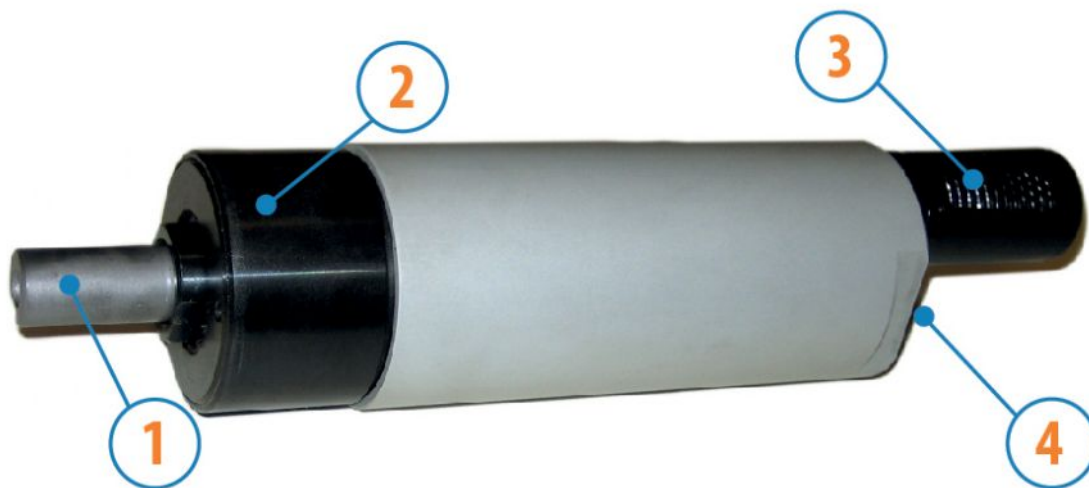

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	SP8D
Rotazione destra - Codice	8711254
Velocità giri/1' - a vuoto	730
Velocità giri/1' - Potenza max	350
Coppia Nm - Potenza max	21,0
Coppia Nm - Minima di spunto	43,0

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC

- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con fl angia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°



Curve Caratteristiche

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

Scheda modello
SP8D

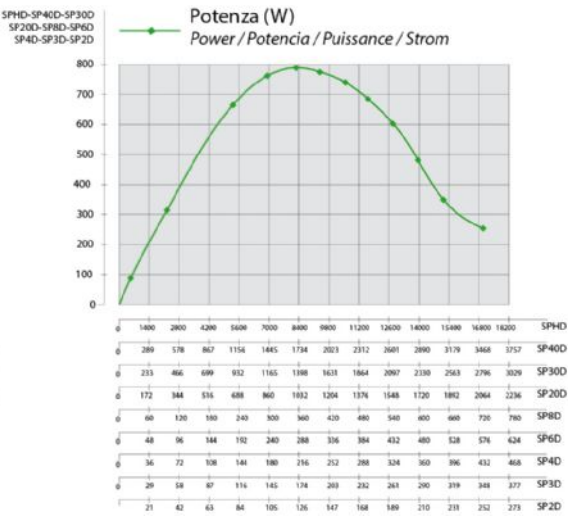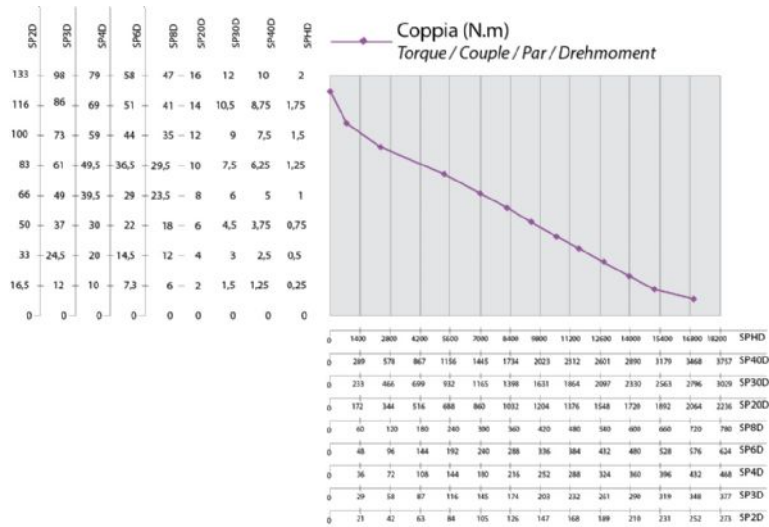

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP8D	8711254	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 NI/1"

SP8D