MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE T - Reversibili

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 12 mm

Scheda modello

T06R



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	T06R
- Codice	8731205
Velocità giri/1' - a vuoto	550
Velocità giri/1' - Potenza max	280
Coppia Nm - Potenza max	24,5
Coppia Nm - Minima di spunto	37,4

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE T - Reversibili


WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1'


Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 12 mm

Scheda modello

T06R

Curve Caratteristiche

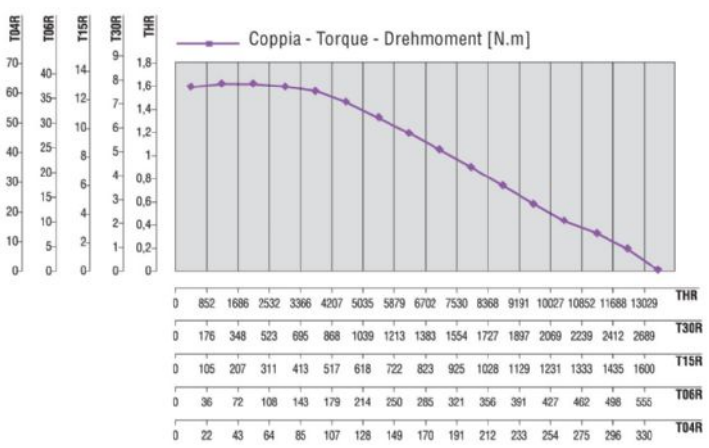

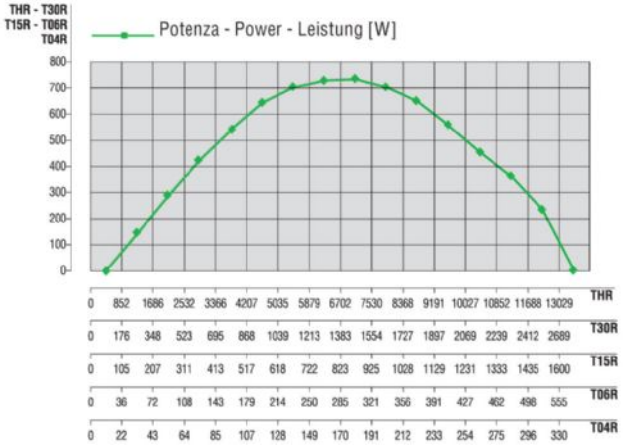

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T06R	8731205	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE T - Reversibili

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 12 mm

Scheda modello

T06R

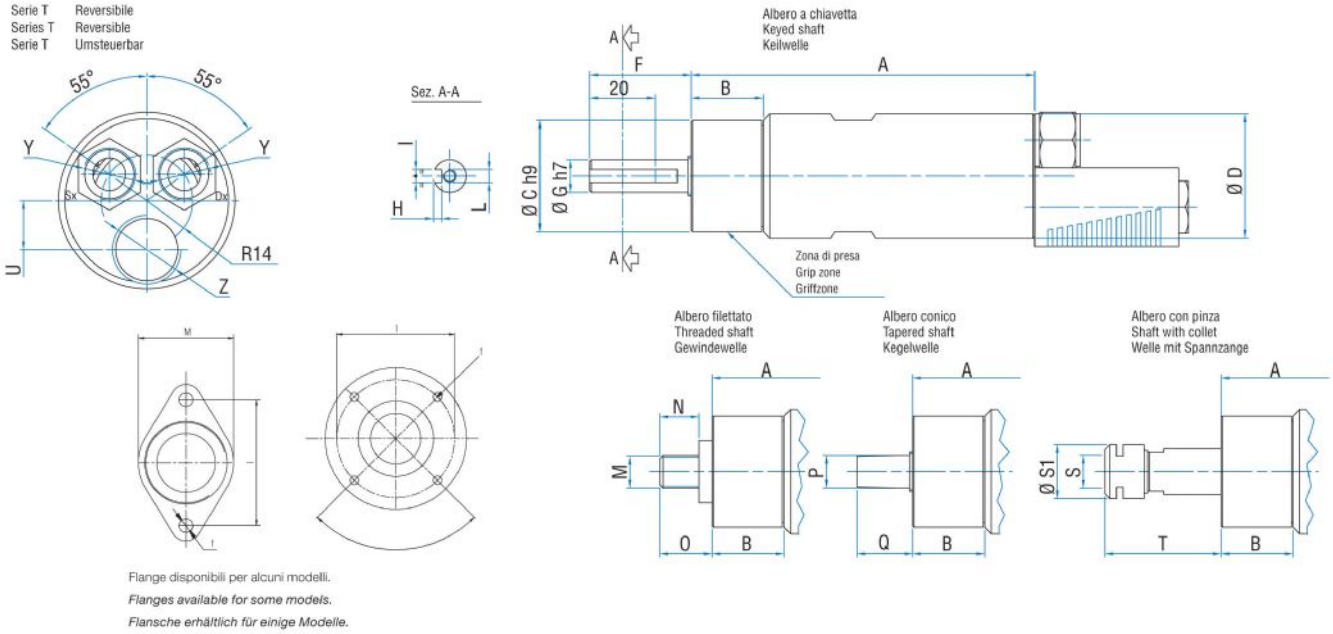

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T06R	8731205	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26