MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALCYO22 ATE (*)

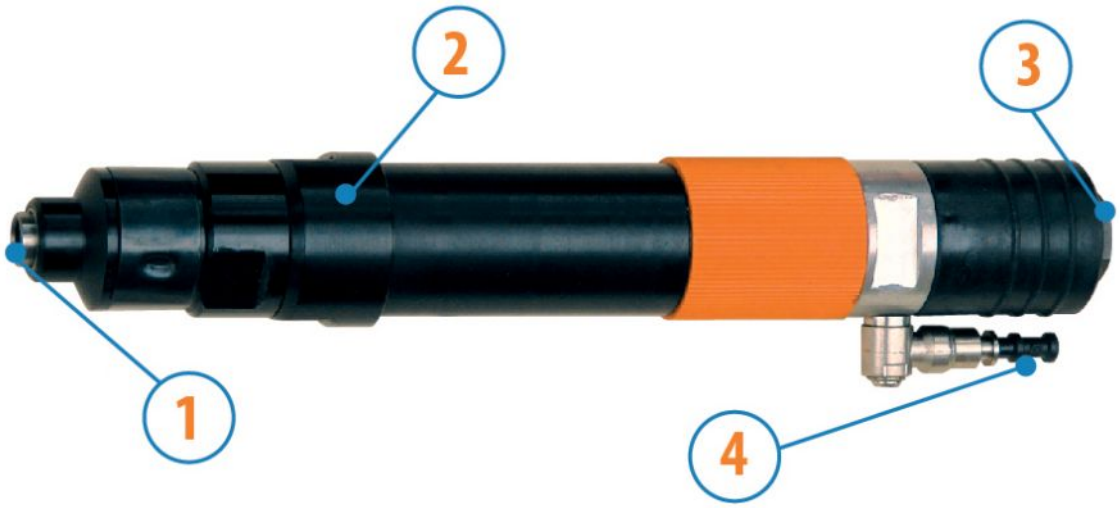

1 Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALCYO22 ATE (*)
Rotazione destra - Codice	8604273
Velocità a vuoto - giri/1'	1200
Coppia max - Nm	0,8 - 2
Molla frizione	Blu

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
ALCYO22 ATE (*)

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

