MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALCYO44 AT

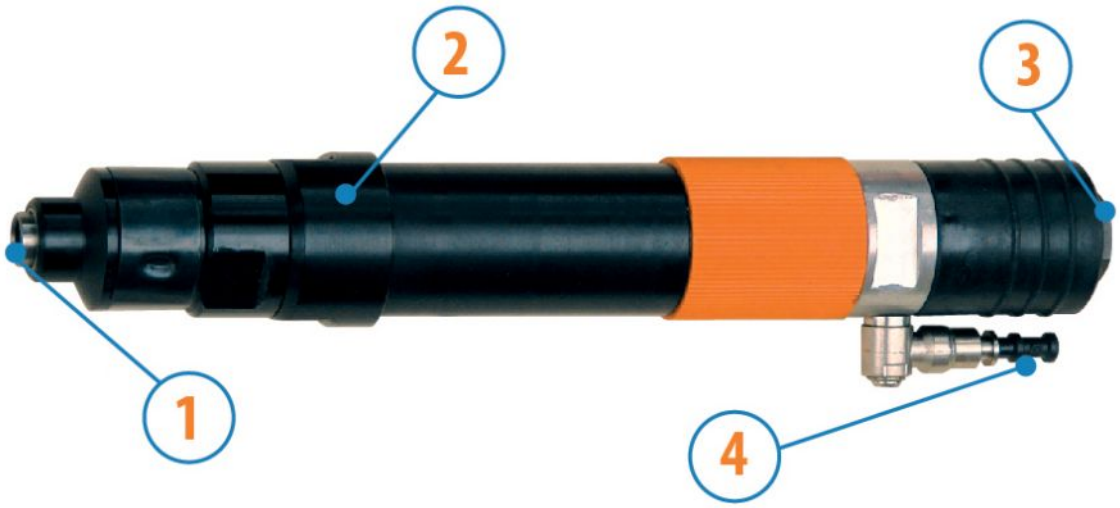

1 Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALCYO44 AT
Rotazione destra - Codice	8604274
Velocità a vuoto - giri/1’	800
Coppia max - Nm	1,7 - 3,0
Molla frizione	Neutra

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
ALCYO44 AT

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

