
MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
ALGS3R ATE

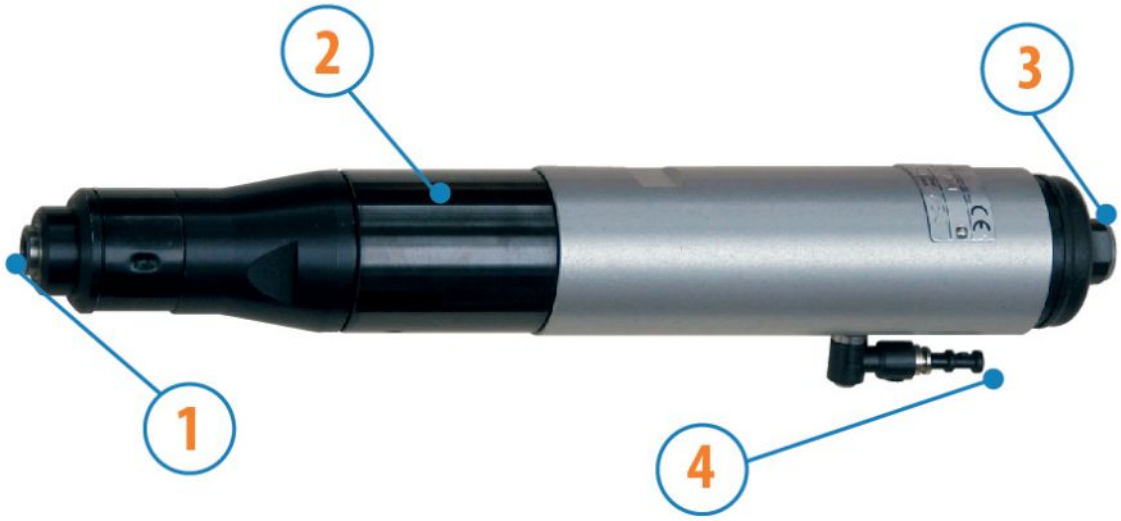

1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento


Scheda tecnica

Reversibile - Modello	ALGS3R ATE
Reversibile - Codice	8604283
Velocità a vuoto - giri/1’	800
Coppia max - Nm	2,0 - 7,6
Molla frizione	Argento

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

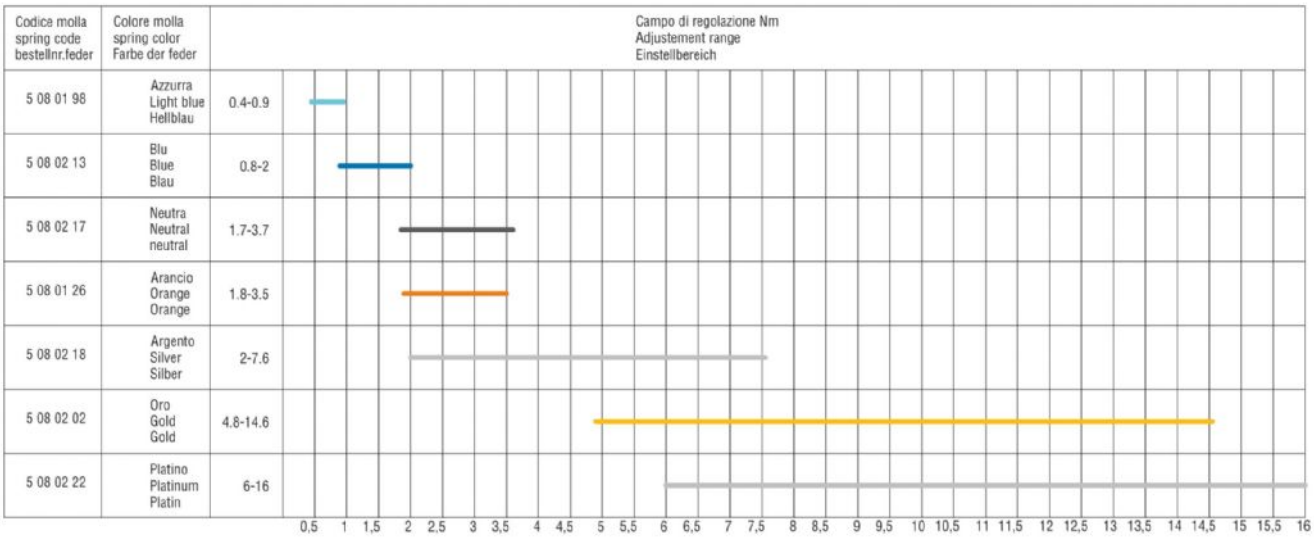

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALGS3R ATE

Dimensioni d'ingombro

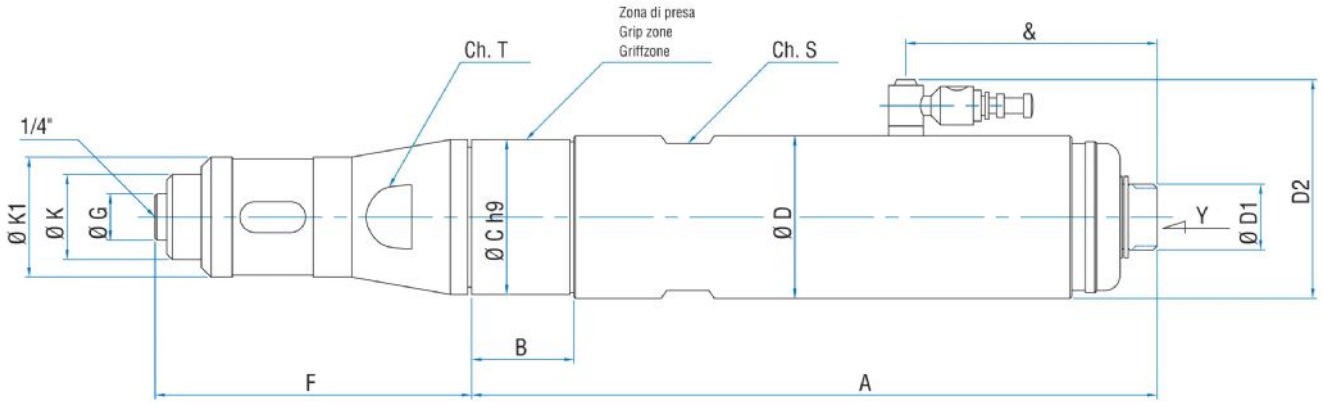

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS3R ATE	8604283	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65