# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

**LACS35D ATE**




1. Attacco assiale quadro per bussole a spina
2. Compensatore di corsa
3. Segnale di avvenuto avvitamento
4. Ingresso aria

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Reversibile - Modello | LACS35D ATE |
| Reversibile - Codice | 8604121 |
| Velocità a vuoto - giri/1’ | 190 |
| Coppia max - Nm | 20-35 |
| Molla frizione | Argento |
| Porta bussole | 1/2" (3/8") |

## Caratteristiche di forma

Attacco assiale quadro per bussole a spina, scorrevole con compensatore corsa.

Versioni disponibili:

- Albero rigido (senza compensazione corsa assiale)
- Albero corto
- Albero rigido corto (senza compensazione corsa assiale).


# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

## SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversibili


Scheda modello
**LACS35D ATE**

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

## Regolazione della Coppia

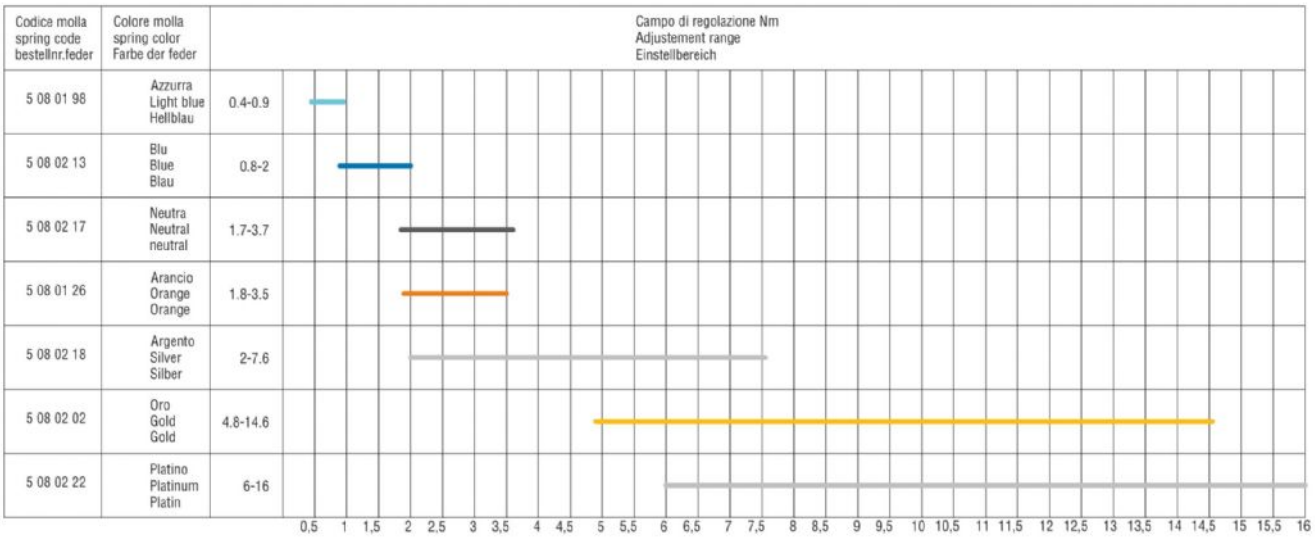


## Dimensioni d'ingombro

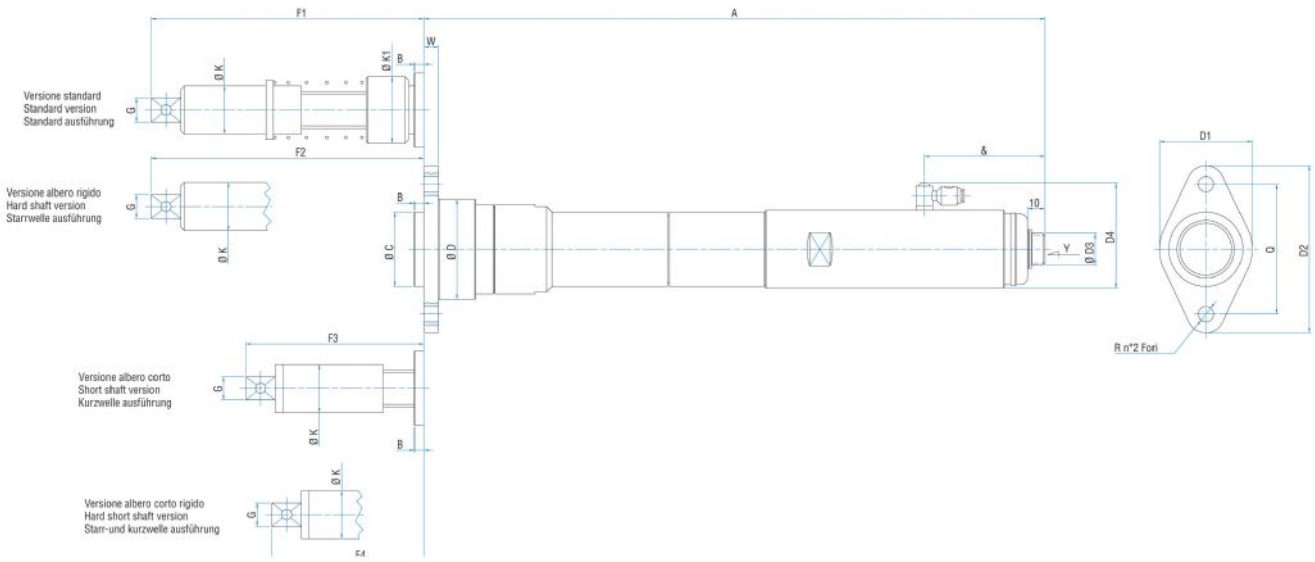

# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

**LACS35D ATE**

| Modello | Codice | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | F1 | F2 | F3 | F4 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACS35D ATE | 8604121 | 295,5 | 5 | 40 | 48 | 50 | 90 | 17 | 56,5 | 148 | 114 | 82 | 68 | 1/2"(3/8") |