

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS3R ATE



- 1. Portainseritore attacco standard 1/4"
- 2. Zona di presa
- 3. Attacco aria compressa
- 4. Segnale di avvenuto avvvitamento

Scheda tecnica

Reversibile - Modello	SALGS3R ATE
Reversibile - Codice	8604333
Velocità a vuoto - giri/1'	700
Coppia max - Nm	4,8 - 14,6
Molla frizione	Oro

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia


MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS3R ATE

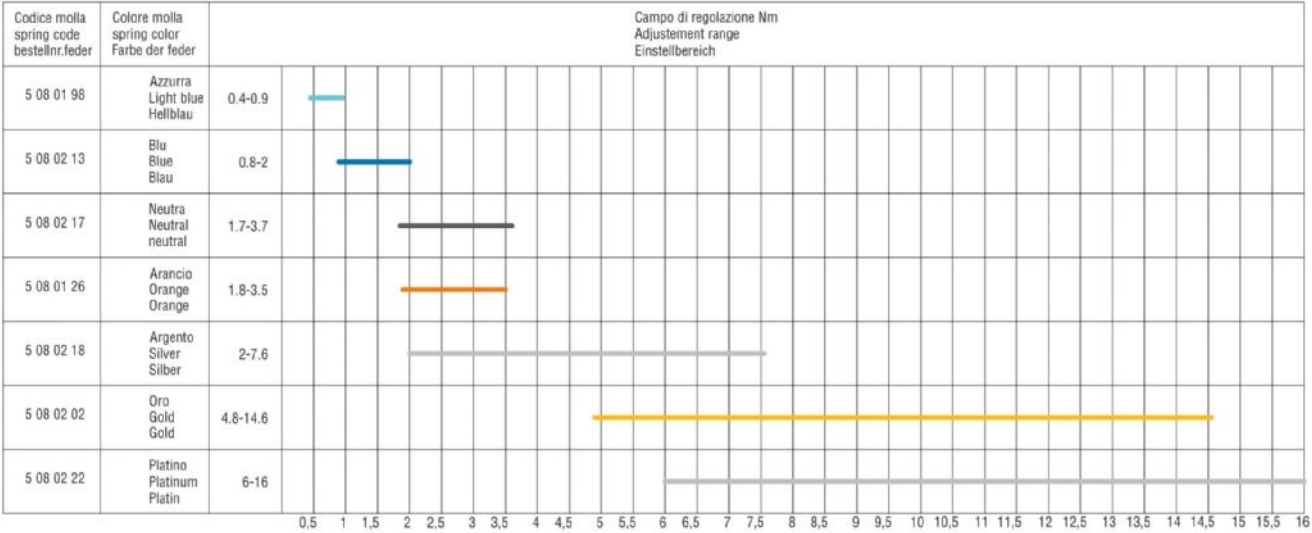

Dimensioni d'ingombro

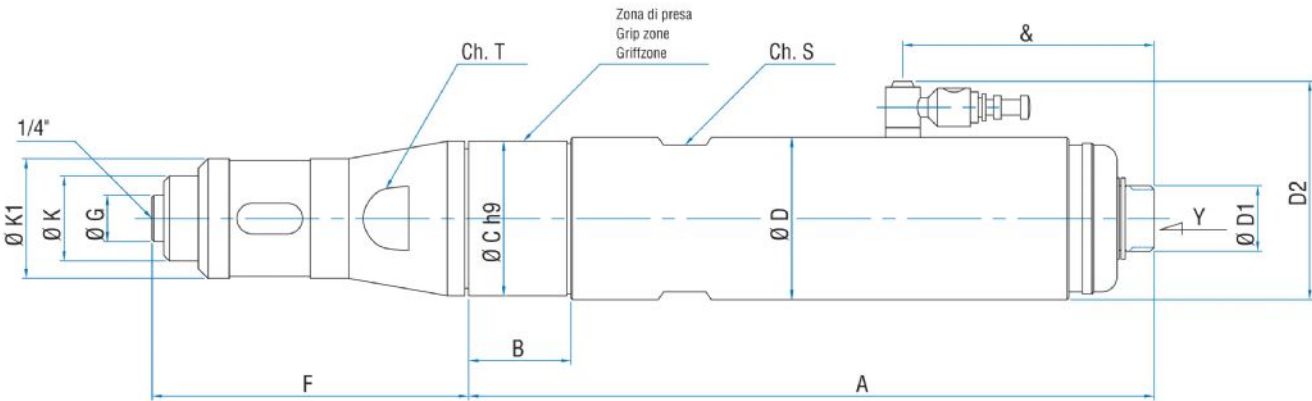

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS3R ATE

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS3R ATE	8604333	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65