

## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**SALGS5R ATE**



1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvvitamento

### Scheda tecnica

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Reversibile - Modello      | SALGS5R ATE |
| Reversibile - Codice       | 8604334     |
| Velocità a vuoto - giri/1' | 400         |
| Coppia max - Nm            | 4,8 - 14,6  |
| Molla frizione             | Oro         |

### Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

### Regolazione della Coppia


MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
SALGS5R ATE

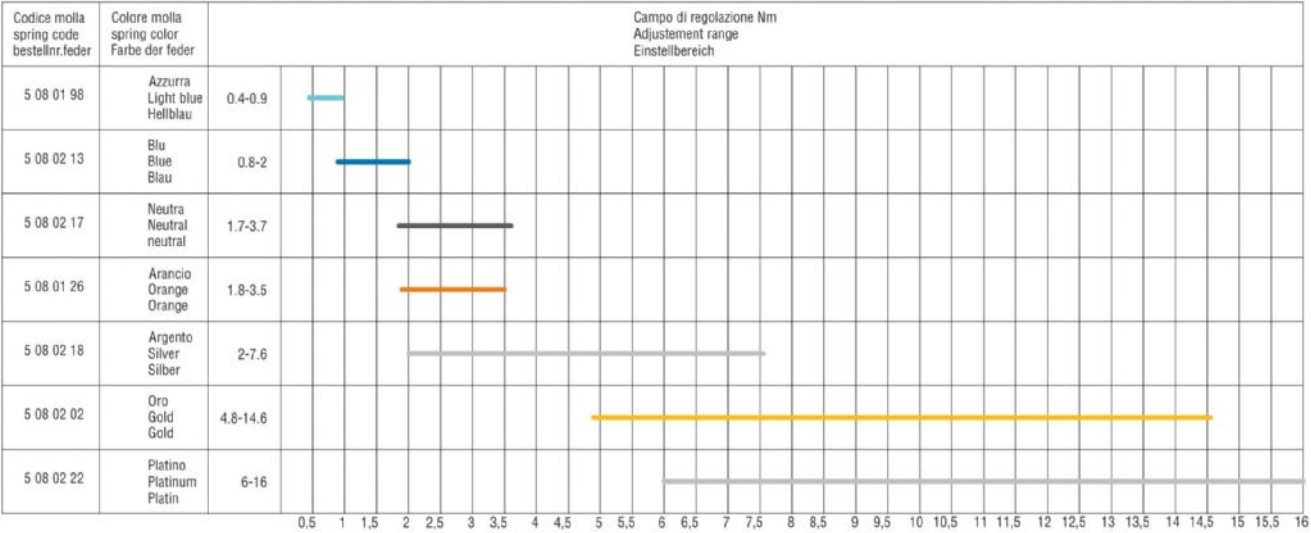

Dimensioni d'ingombro

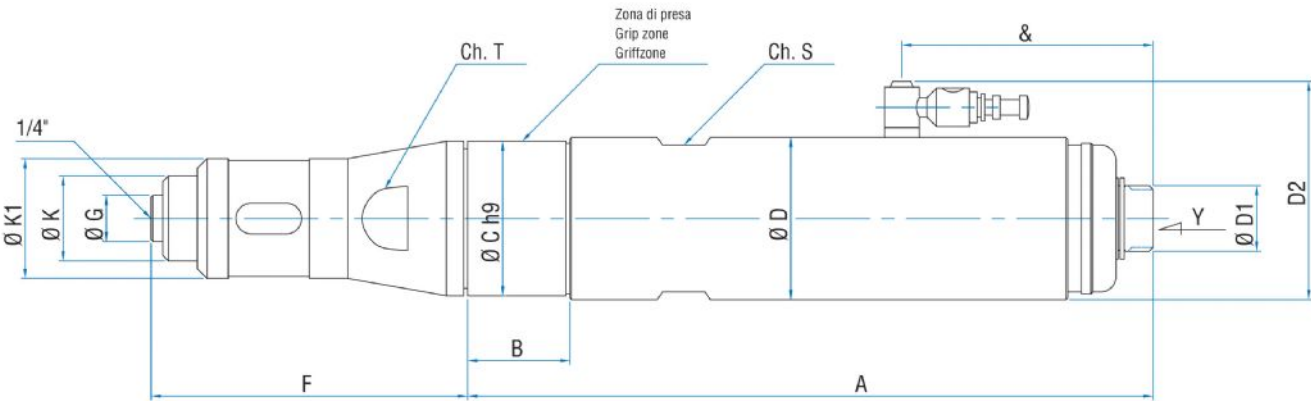

## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**SALGS5R ATE**

| Modello        | Codice  | A     | B    | C  | D  | D1 | D2   | F  | G  | K  | K1 | S  | T  | Y    | &  |
|----------------|---------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|
| SALGS5R<br>ATE | 8604334 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |