MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALFB22R ATE

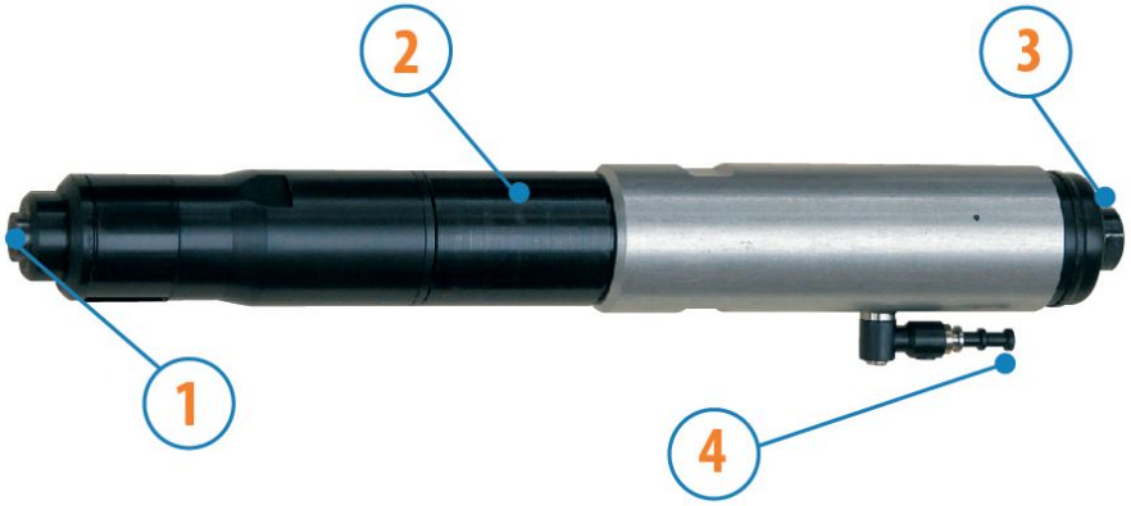

1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento


Scheda tecnica

Reversibile - Modello	ALFB22R ATE
Reversibile - Codice	8604280
Velocità a vuoto - giri/1’	900
Coppia max - Nm	1,8 - 3,5
Molla frizione	Arancio

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

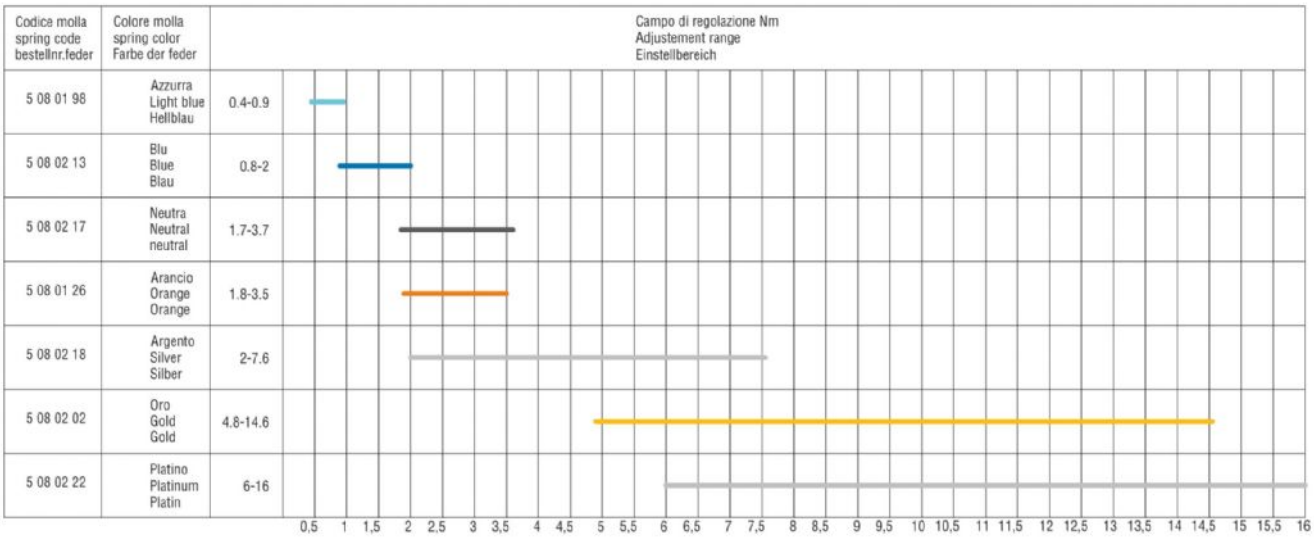

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALFB22R ATE

Dimensioni d'ingombro

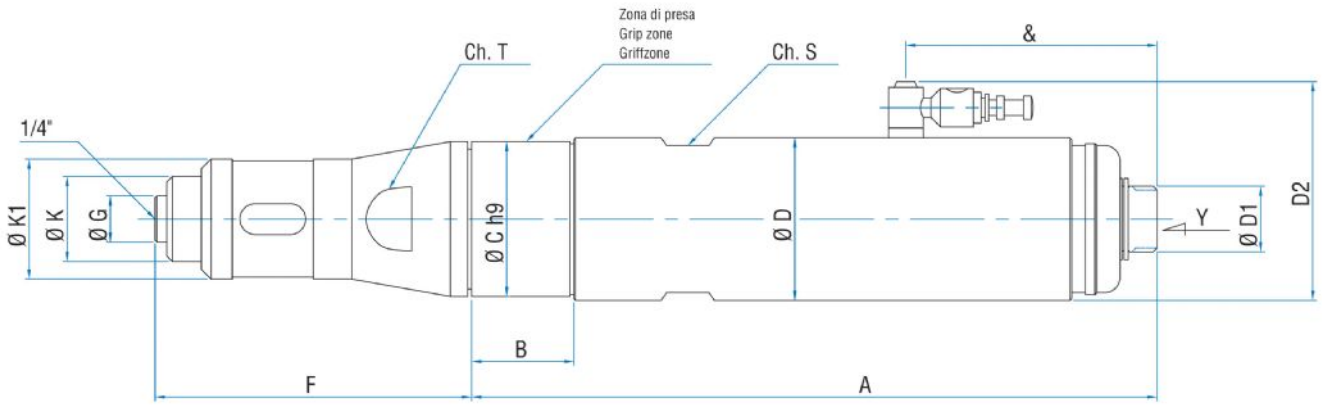

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22R ATE	8604280	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65