MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm (*) Con molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALGS5D ATE (**)

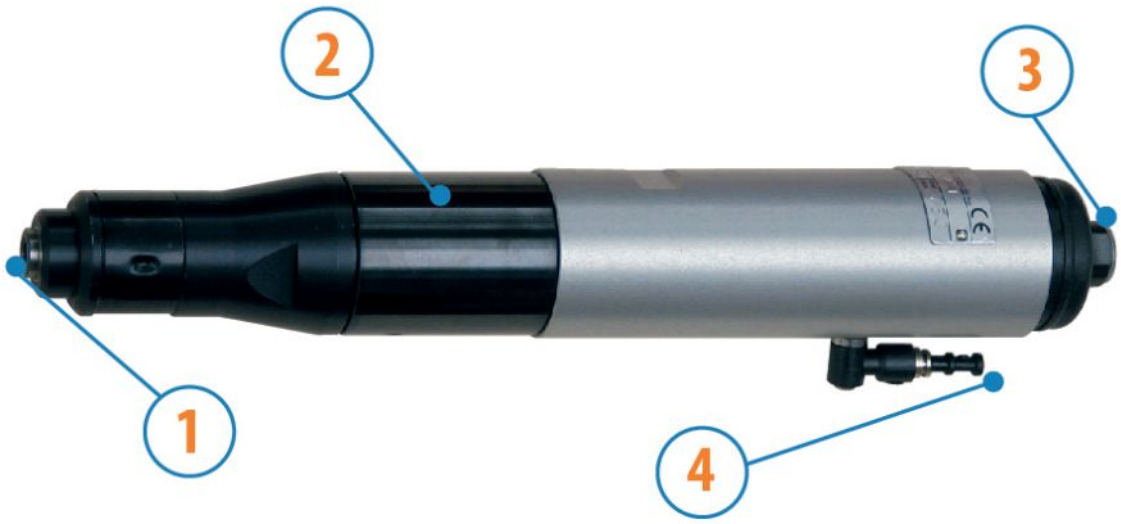

1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALGS5D ATE (**)
Rotazione destra - Codice	8604246
Velocità a vuoto - giri/1’	450
Coppia max - Nm	4,8 - 14,6
Molla frizione	Oro

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)


Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
ALGS5D ATE (**)

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm (*) Con molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

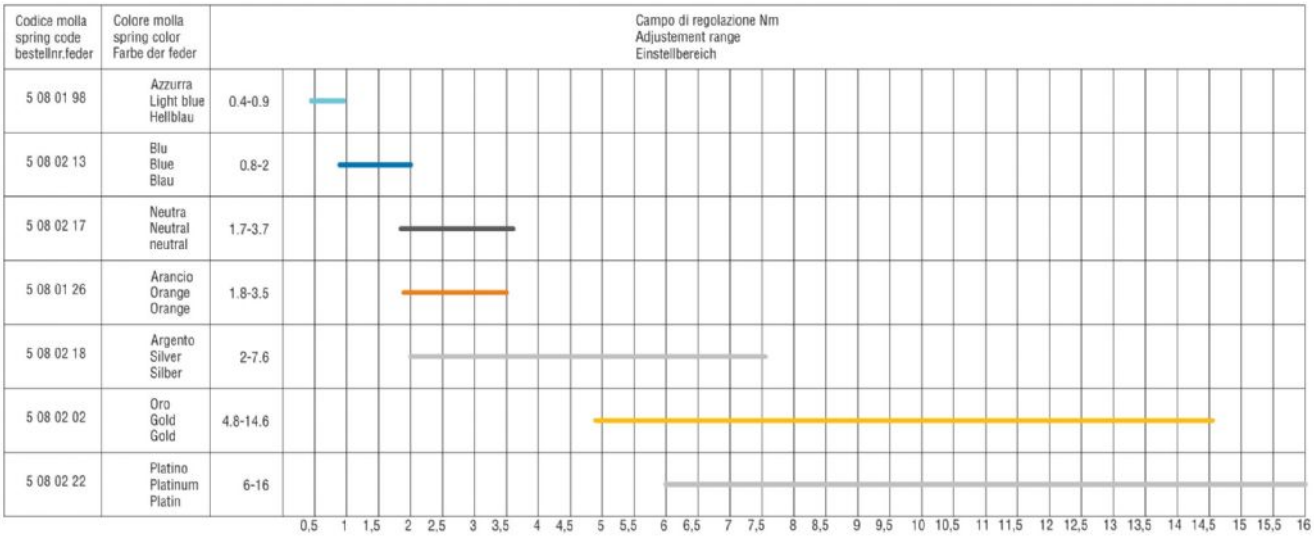

Dimensioni d'ingombro

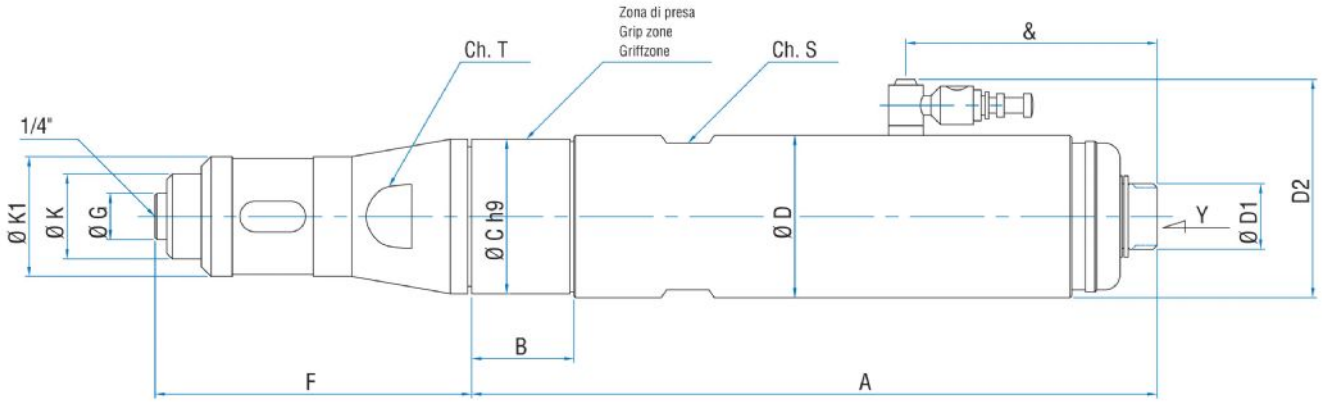

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
ALGS5D ATE (**)

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm (*) Con molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS5D ATE (**)	8604246	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65