
# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
**ALGS5R ATE**

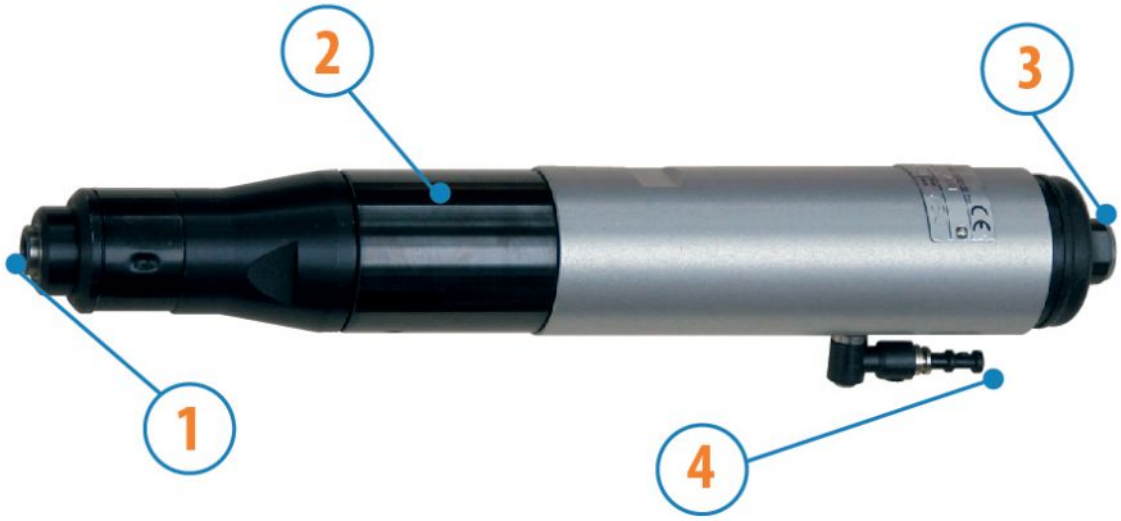


1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento


## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Reversibile - Modello | ALGS5R ATE |
| Reversibile - Codice | 8604286 |
| Velocità a vuoto - giri/1’ | 500 |
| Coppia max - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Molla frizione | Oro |

## Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

## Regolazione della Coppia

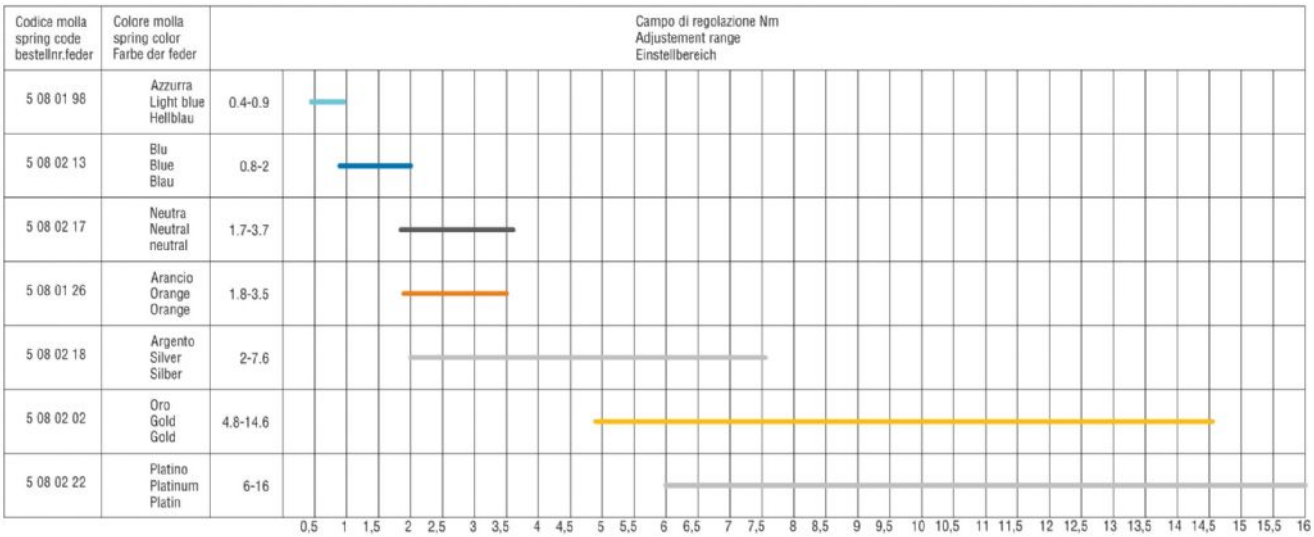

# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

**ALGS5R ATE**

## Dimensioni d'ingombro

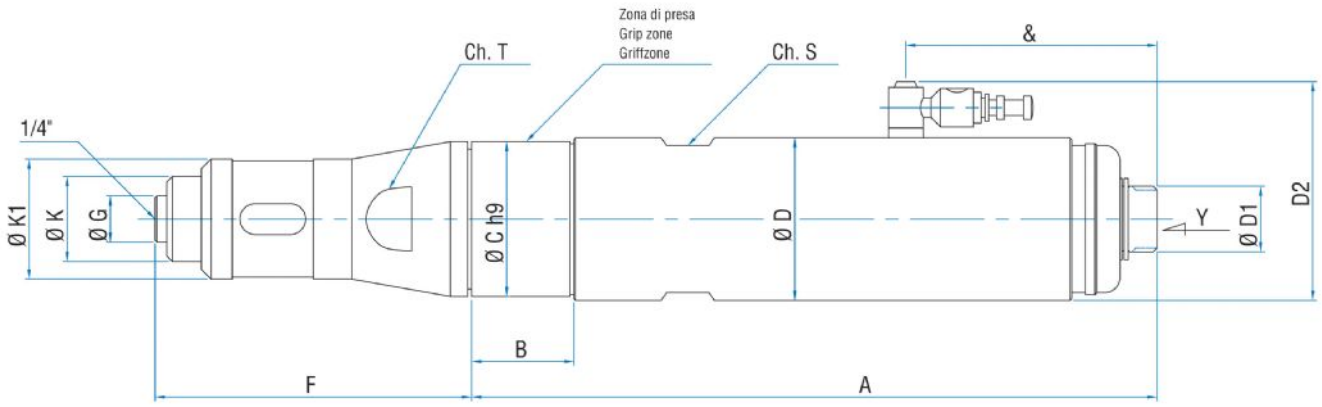


| Modello | Codice | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGS5R ATE | 8604286 | 202,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |