MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR

SERIE MG - Reversibili

WATT: 300 / CONSUMO: 430 Nl/1’

Maschiatore con inversione a trazione (push-pull)

Scheda modello
MG 120



1. Mandrino a cambio rapido
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Reversibile - Modello	MG 120
Reversibile - Codice	8305521
Velocità a vuoto - giri/1’	350
Coppia max - Nm	26
Capacità di maschiatura su acciaio	M12
Attacco mandrino	B10
Codice mandrino	===

Caratteristiche di forma

La normale condizione di fornitura dei modelli indicati in tabella è quella con corpo cilindrico come nella foto, ed attacco come indicato.
A richiesta è disponibile la versione con distributore (valvola di inversione e di comando) già applicata all’ingresso dell’aria.
INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE CON MOVIMENTO ASSIALE (PUSH-PULL)
Il motore ruota sempre in senso destrorso. L’albero è connesso attraverso un innesto meccanico che, quando il motore viene spinto verso il pezzo da maschiare determina la rotazione destra. Quando si inverte il senso della spinta si ha automaticamente l’inversione di rotazione e lo svitamento del maschio.
La velocità di rotazione in svitamento è circa doppia di quella in maschiatura.

MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR


Scheda modello
MG 120

SERIE MG - Reversibili

WATT: 300 / CONSUMO: 430 Nl/1'

Maschiatore con inversione a trazione (push-pull)

Dimensioni d'ingombro

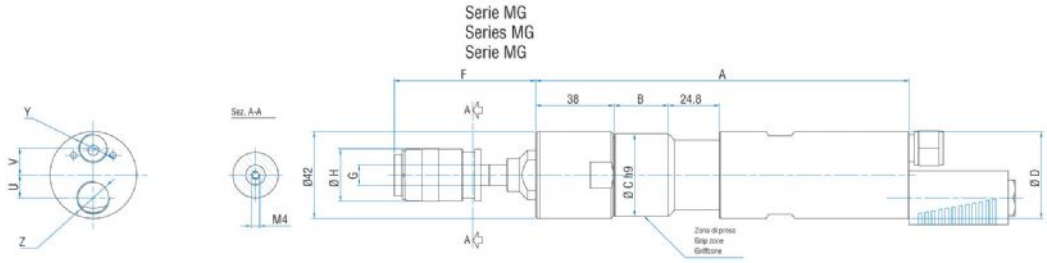

Modello	Codice	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MG 120	8305521	180,5	55	25,7	40	42	56,8	68,6	B10	25,4	11	13	1/4" GAS	3/8" G